KATALOG

ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE DLA POJAZDÓW DOSTAWCZYCH

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE W KONTROLOWANEJ TEMPERATURZE

Mobile living made easy.

DOMETIC

Z DOKŁADNOŚCIĄ DO JEDNEGO STOPNIA

ZINDYWIDUALIZOWANA TECHNOLOGIA CHŁODNICZA NA POTRZEBY TRANSPORTU W KONTROLOWANEJ TEMPERATURZE

Przewożenie łatwo psujących się produktów z jednego miejsca do drugiego to dzięki mobilnym urządzeniom chłodniczym firmy Dometic żaden problem. Nasze lodówki przenośne zostały z powodzeniem sprawdzone w praktyce miliony razy. Aby spełnić wysokie wymagania logistyczne zostały wyposażone w specjalne, wyjątkowo efektywne układy elektroniczne. Niezależnie od rodzaju transportowanych ładunków – próbek laboratoryjnych i do badań weterynaryjnych, leków wrażliwych na temperaturę czy łatwo psującej się żywności – produkty Dometic pozwalają utrzymać wymaganą temperaturę z dokładnością do jednego stopnia!

- Wszystkie produkty opracowano zgodnie z surowymi wymaganiami systemu HACCP oraz dobrej praktyki dystrybucyjnej (ang. GDP).
- Wszystkie zakłady produkcyjne Dometic posiadają certyfikat zgodności z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz unijnym systemem ekozarządzania i audytu EMAS.
- Firma Dometic, jako przedsiębiorstwo posiadające certyfikat EMAS, w ramach deklaracji środowiskowej produktów publikuje wszystkie dane dotyczące ich wpływu na środowisko.

DOMETIC W SIECI

Na naszej stronie znajdziesz kompletną ofertę produktów Dometic wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich. A także interesujące fakty na temat naszej firmy oraz wszystkie katalogi w wersji elektronicznej, gotowe do pobrania.

dometic.com

LODÓWKI PRZENOŚNE

Lodówki z izolacją do transportu żywności. Precyzyjne chłodzenie na potrzeby transportu w kontrolowanej temperaturze. Urządzenia i indywidualnie dopasowane akcesoria.

STRONY 10–31

KONTENERY CHŁODNICZE

Ładowane od góry i od przodu, z jedną lub dwiema fabrycznie ustawionymi, stałymi wartościami temperatury. Z praktycznym wyposażeniem pozwalającym na wygodną obsługę w drodze i na miejscu.

STRONY 32–43

CHŁODZIARKI DO MLEKA I NAPOJÓW

Niewielkie chłodziarki do mleka do ekspresów do kawy. Lodówka na napoje do barów. Rozwiązania do przechowywania i serwowania wina.

STRONY 54–57

ZINTEGROWANE CHŁODZENIE

W pełni zintegrowane systemy chłodnicze do instalacji w pojazdach chłodniczych. System modułowy, wysoce precyzyjne chłodzenie bez konieczności stosowania elementów montowanych na dachu.

STRONY 58–67

OŚRODKI MEDYCZNE I LABORATORIA

Od lodówek stacjonarnych do ośrodków medycznych po urządzenia do montowania w karetkach pogotowia i pojazdach lecznictwa weterynaryjnego. Wysoce precyzyjne sterowanie temperaturą, na bieżąco aktualizowana dokumentacja, wygodna obsługa.

STRONY 44–53

AGREGATY CHŁODNICZE

Nie ma miejsca na lodówkę? Dzięki naszym agregatom chłodniczym i parownikom niewykorzystane schowki można przekształcić w zindywidualizowane rozwiązania chłodnicze!

STRONY 68–79

WPROWADZENIE

Technologia chłodzenia na potrzeby transportu w kontrolowanej temperaturze **6–9**

LODÓWKI PRZENOŚNE

Lodówki pasywne **12–15**
Lodówki termoelektryczne i moduły dodatkowe **16–21**
Lodówki kompresorowe i moduły dodatkowe **22–31**

KONTENERY CHŁODNICZE

Ładowane od góry i od przodu **34–42**
Moduły dodatkowe **43**

OŚRODKI MEDYCZNE I LABORATORIA

Lodówki medyczne **46–49**
Lodówki ze stali nierdzewnej do montażu w pojazdach **50–51**
Indywidualnie dopasowane rozwiązania do karetek pogotowia i pojazdów lecznictwa weterynaryjnego **52–53**

CHŁODZIARKI DO MLEKA I NAPOJÓW

Chłodziarki do mleka **56–57**
Chłodziarka do napojów **57**

ZINTEGROWANE CHŁODZENIE

Komponenty modułowe do instalacji w pojazdach chłodniczych **60–67**

AGREGATY CHŁODNICZE

ColdMachine serii 50 **72–73**
ColdMachine serii 80 **74–76**
ColdMachine serii 90 **77–79**

WŁAŚCIWA TEMPERATURA

TO KLUCZ DO SUKCESU

WŁAŚCIWA TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA TO POJĘCIE WZGLĘDNE...

Może ona wahać się od –22°C do +65°C, w zależności od temperatury otoczenia i transportowanych towarów. Niezależnie jednak od rodzaju produktu, zawsze mają zastosowanie następujące zasady: warunkiem właściwego przechowywania jest stała temperatura. Klient zna odpowiednią temperaturę dla swoich produktów, a Dometic na jej podstawie dobiera dla niego idealną lodówkę. Temperatura jest ustawiona fabrycznie i precyzyjnie utrzymywana przy tolerancji ±2°C, którą można w razie potrzeby zmniejszyć. Możemy oczywiście ustawić dwie stałe wartości temperatury lub pozostawić wybór temperatury Tobie. Możemy również zamontować element grzewczy jako dodatkowe zabezpieczenie. Możemy także wyposażyć lodówkę w rejestrator danych służący jako dowód, że przez cały okres transportu była utrzymywana wymagana temperatura. Mamy w ofercie niezliczone możliwości. Zapraszamy do kontaktu.

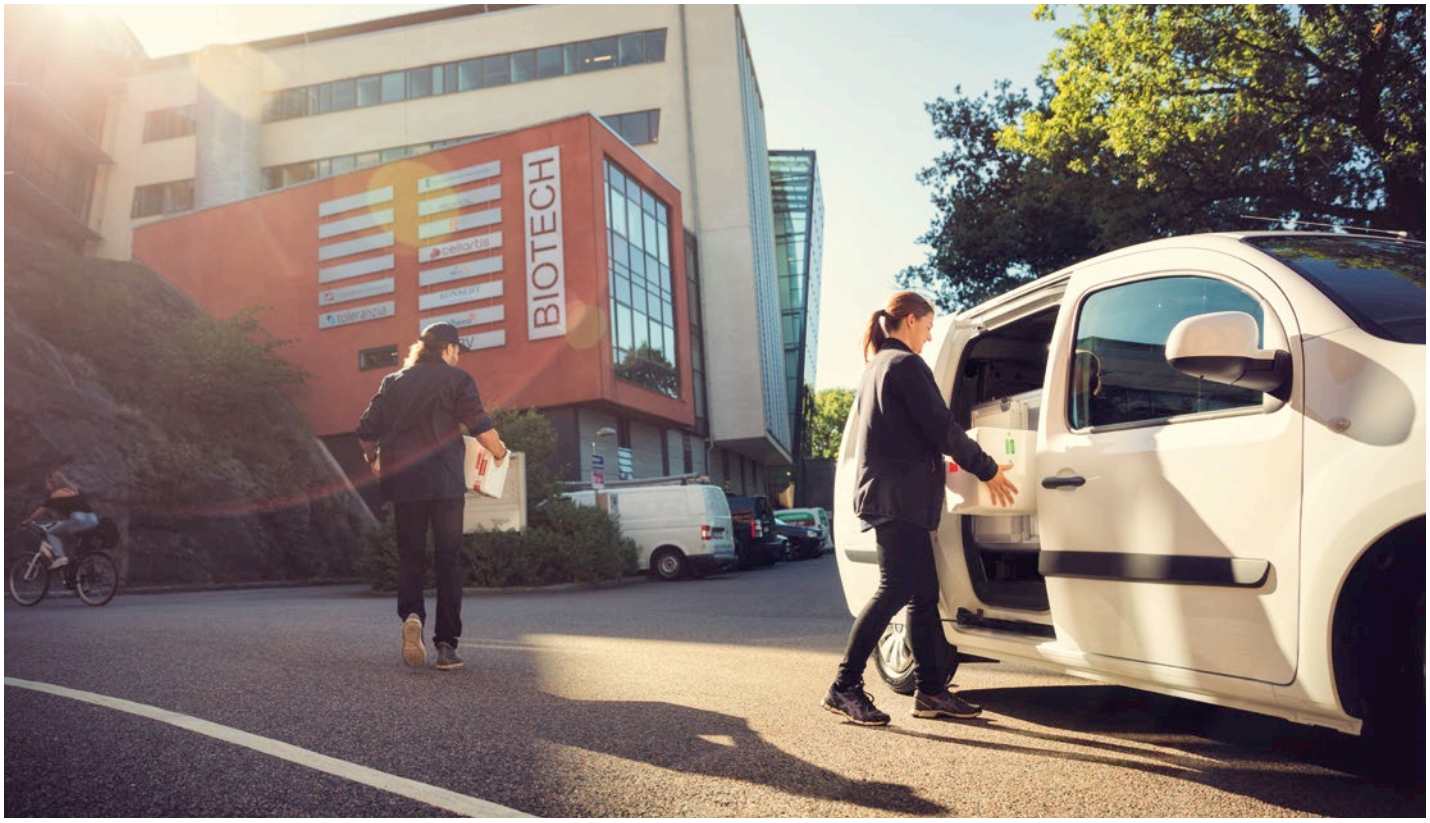

ZGODNOŚĆ Z HACCP – DOMETIC WYPEŁNIA LUKI W ŁAŃCUCHU CHŁODNICZYM

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) jest wiążącym, międzynarodowym systemem utrzymywania jakości produktów spożywczych. Polega on na dokładnej analizie wszystkich punktów krytycznych w łańcuchu dostaw „od producenta do konsumenta". Dla wszystkich punktów krytycznych określa się limity, których spełnianie jest następnie stale sprawdzane i dokumentowane. Krytyczne ryzyko ma miejsce zawsze wtedy, kiedy łatwo psująca się żywność jest wystawiona na działanie wysokich temperatur, np. podczas robienia zakupów lub dostarczania produktów do klienta. Inwestowanie w pojazd chłodniczy nie zawsze jest opłacalne. Dzięki mobilnym systemom chłodzenia Dometic można zaoszczędzić pieniądze i zyskać elastyczność.

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM HACCP I WYTYCZNYMI DPD

DZIĘKI ZINDYWIDUALIZOWANYM ROZWIĄZANIOM CHŁODNICZYM DOMETIC

DLA BEZPIECZNEGO I OPŁACALNEGO TRANSPORTU

Zgodność z przepisami prawa oznacza nie tylko zadowolenie klientów, lecz także większy zysk. Sukces to wynik dbałości o wiele kwestii. Podczas wprowadzania systemu HACCP lub zasad GDP testowane są wszystkie procesy robocze. Decydującą kwestią jest zagrożenie dla zdrowia konsumenta, jednak w trakcie analizy na światło dzienne wychodzą również inne braki. W wyniku wprowadzenia systemów i zasad jakościowych następuje usprawnienie procesów, minimalizacja strat i lepsze wykorzystanie zasobów.

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM HACCP – CODZIENNIE DZIĘKI DOMETIC

1. **Analiza Zagrożeń (H**azard **A**nalysis): Analiza zagrożeń dla zdrowia konsumentów
2. **Krytyczne Punkty Kontroli (C**ritical **C**ontrol **P**oints): Odnajdywanie punktów krytycznych w łańcuchu chłodniczym
3. Ustalanie limitów krytycznych – co jest przewożone, kiedy i w jakiej temperaturze?
4. Środki bezpieczeństwa – integracja urządzeń chłodzących w łańcuchu chłodniczym
5. Dopracowanie szczegółów – jaki typ chłodzenia nadaje się do danego typu produktów? Czy potrzebne są jakieś specjalne instalacje?
6. Dokumentacja – nieobowiązkowa ale zalecana, a dzięki Dometic łatwa do prowadzenia!

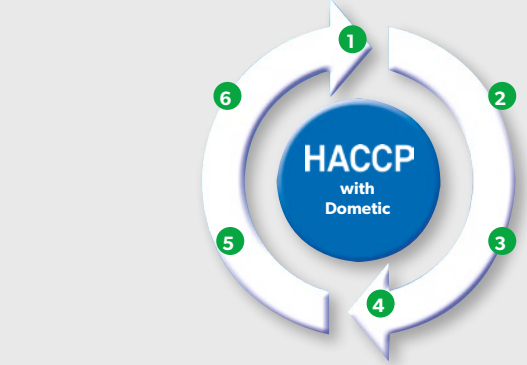

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM HACCP – SPÓJNY ŁAŃCUCH CHŁODNICZY DO ŁATWO PSUJĄCEJ SIĘ ŻYWNOŚCI

Podczas przewożenia towarów wrażliwych na działanie ciepła bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. Z tego powodu odpowiedzialni operatorzy logistyczni przestrzegają zasad systemu HACCP oraz odpowiednio wyposażają swoje pojazdy i starają się o certyfikaty o tym świadczące.

Zgodność z systemem HACCP – Spójny łańcuch chłodniczy do łatwo psującej się, gotowanej żywności i wyrobów spożywczych

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI DPD – DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA DO PRZEWOZU LEKÓW WRAŻLIWYCH NA TEMPERATURĘ

Wymagania dotyczące przewozu leków w ramach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej obowiązującej w UE zostały zaostrzone. W przypadku szczególnie wrażliwych produktów wymaga się od operatorów udowodnienia, że wymagana temperatura była utrzymywana w toku całego łańcucha chłodniczego, nawet przy skrajnych temperaturach otoczenia. Do wykazania spełnienia tych wymogów stosuje się m.in. rejestratory danych.

IDEALNE DOPASOWANIE ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE

DO LEKÓW, SZCZEPIONEK, PRÓBEK LABORATORYJNYCH I INNYCH

Podczas transportu i przechowywania krwi, szczepionek, próbek laboratoryjnych, żywych organów i leków wrażliwych na temperaturę obowiązują szczególnie surowe wymagania. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa konsumenta, Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) obowiązująca w UE wymaga, aby wyznaczona temperatura była utrzymywana z dokładnością do jednego stopnia, a zmiany temperatury były stale dokumentowane.
Katalog profesjonalnych urządzeń chłodniczych Dometic przedstawia cały przekrój rozwiązań logistycznych stworzonych dla naszych klientów w ciągu kliku ostatnich dziesięcioleci – od indywidualnie dopasowanych lodówek przenośnych po wysokiej jakości urządzenia do zabudowy stosowane w karetkach pogotowia, laboratoriach, gabinetach lekarskich czy domach opieki. Nasze agregaty chłodnicze można również wykorzystać do przekształcenia niewykorzystanych wnęk w zindywidualizowane rozwiązania chłodnicze.

SPECJALNE ROZWIĄZANIA DO TRANSPORTU MEDYCZNEGO ORAZ DO OŚRODKÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH

- Lodówki termoelektryczne i kompresorowe mogące również utrzymywać ciepło z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą oraz indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 16–31)
- Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i od przodu, z indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 34–43)
- Lodówki medyczne do zastosowań stacjonarnych (strony 46–49)
- Lodówki ze stali nierdzewnej do zabudowy z chłodzeniem kompresorowym oraz cieplarki (strony 50–51)
- Termoelektryczne pojemniki chłodzące i ogrzewające do zabudowy do karetek pogotowia (strona 52)
- Szufladowa lodówka kompresorowa do zastosowania w pojazdach lecznictwa weterynaryjnego (strona 53)
- Agregaty chłodnicze i parowniki do przekształcania niewykorzystanych schowków w zindywidualizowane rozwiązania chłodnicze! (strony 72–79)

SPECJALNE ROZWIĄZANIA DO LABORATORIÓW, OŚRODKÓW BADAWCZYCH, GABINETÓW LEKARSKICH I DOMÓW OPIEKI

- Lodówki termoelektryczne mogące również utrzymywać ciepło z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą oraz indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 16–21)
- Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i od przodu, z indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 34–43)
- Lodówki medyczne wykorzystujące bezgłośne chłodzenie absorpcyjne (serii DS) lub wysokowydajną technologię kompresorową (serii HC) (strony 48–49)
- Lodówki ze stali nierdzewnej do zabudowy z chłodzeniem kompresorowym oraz cieplarki (strony 50–51)
- Termoelektryczne pojemniki chłodzące i ogrzewające do zabudowy do transportu laboratoryjnego (strona 52)
- Agregaty chłodnicze i parowniki do przekształcania niewykorzystanych schowków w zindywidualizowane rozwiązania chłodnicze! (strony 72–79)

INDYWIDUALNIE DOPASOWANE ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE

DO ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI, HOTELI I RESTAURACJI

Dometic oferuje liczne, sprawdzone, solidne rozwiązania pozwalające na spełnienie prawnie wiążących norm takich jak HACCP czy DPD podczas przewozu świeżych wyrobów, produktów mrożonych czy ciepłej i chłodnej żywności. Możemy pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem jako lider na rynku przenośnych systemów chłodzenia i kompetencjami w zakresie indywidualnego dostosowywania lodówek przenośnych i stacjonarnych do wymagań klienta. Oferujemy liczne możliwości mogące stanowić inspirację dla naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu w przypadku wymagań wykraczających poza ofertę naszych produktów, którą opracowaliśmy w ścisłej współpracy z naszymi klientami, użytkownikami, ekspertami i producentami pojazdów. Kolejną możliwością jest zastosowanie naszych agregatów chłodniczych i parowników ColdMachine, umożliwiających tworzenie własnych rozwiązań chłodniczych.

WYSOCE PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE DO PRZETWÓRSTWA I KONTROLI ŻYWNOŚCI

- Lodówki termoelektryczne mogące również utrzymywać ciepło z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą oraz indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 16–21)
- Kompresorowe lodówko-zamrażarki z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą oraz indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 22–31)
- Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i od przodu, z indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 34–43)
- Agregaty chłodnicze i parowniki do przekształcania niewykorzystanych schowków w zindywidualizowane rozwiązania chłodnicze! (strony 72–79)
- W pełni zintegrowane systemy chłodnicze do transportu świeżych produktów (strony 60–67)

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE DLA HOTELI, RESTAURACJI I GASTRONOMII

- Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i od przodu, z indywidualnie dopasowanymi akcesoriami (strony 34–43)
- Chłodziarki do mleka i napojów do mniejszych barów i restauracji (strony 56–57)
- Pasywne lodówki przenośne z izolacją do transportu żywności (strony 12–15)
- Agregaty chłodnicze i parowniki do przekształcania niewykorzystanych schowków w zindywidualizowane rozwiązania chłodnicze! (strony 72–79)
- W pełni zintegrowane systemy chłodnicze do transportu świeżych produktów (strony 60–67)

LODÓ
PRZEN

ÓWKI
NOŚNE

COOL-ICE
LODÓWKI PASYWNE

STWORZONE DO NAJCIĘŻSZYCH WARUNKÓW!

Wysokie temperatury zewnętrzne, wstrząsy i uderzenia podczas transportu, częste otwieranie i zamykanie, pakowanie i stawianie jedna na drugiej – lodówki Dometic Cool-Ice wytrzymują to bez problemu.

Dla produktów wrażliwych na temperaturę

BARDZO WYDAJNA IZOLACJA

ŁATWE CZYSZCZENIE

DZIEWIĘĆ ROZMIARÓW – OD 13 DO 111 LITRÓW

CHŁODZENIE BEZ ELEKTRYCZNOŚCI

Lodówki pasywne Dometic Cool-Ice, jak sama nazwa wskazuje, nie wymagają zasilania w energię. Doskonale nadają się dzięki temu do transportu lotniczego i innych zastosowań, w których nie ma dostępu do zasilania z sieci ani z akumulatora. Po wypełnieniu suchym lodem lub wkładami chłodzącymi pozwalają one utrzymać świeżość wrażliwych na temperaturę produktów przez wiele godzin. Zapewnia to wysoce skuteczna izolacja w połączeniu z praktycznym uszczelnieniem labiryntowym. Wszystkie lodówki Cool-Ice są łatwe w transporcie i czyszczeniu oraz wyposażone w poręczne elementy zapewniające wygodną obsługę.

WYTRZYMAŁE PUNKTY ZACZEPIANIA
zintegrowane z mocowaniem uchwytów (modele WCI 33 i wyższe).

USZCZELKA LABIRYNTOWA
Uszczelka labiryntowa zapobiega przedostawaniu się ciepła do wnętrza.

STABILNE UCHWYTY
Ułatwiają transport przez jedną lub dwie osoby (modele WCI 33 i wyższe).

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
Sprosta wymogom życia w drodze – lodówki mogą posłużyć również za stołek

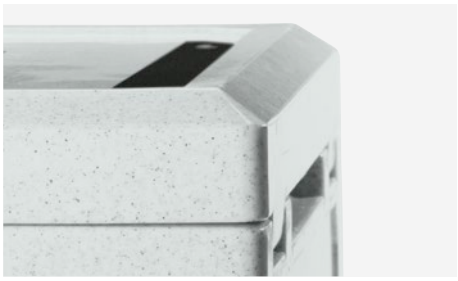

W PEŁNI ZINTEGROWANE ZAWIASY
Z trzpieniami ze stali nierdzewnej, zapewniające większą stabilność i gładkie krawędzie.

COOL-ICE CI 85W
Z kółkami oraz wyciąganym uchwytem

WCI 33

CI 42

WCI 13 WCI 22 CI 70 CI 55

PRZECHOWYWANIE W NISKICH LUB WYSOKICH TEMPERATURACH SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA

- Niezwykle niska absorpcja ciepła
- Wysoce skuteczna izolacja z pianki poliuretanowej połączona ze specjalnie zaprojektowaną uszczelką labiryntową
- Wysokiej jakości tworzywo sztuczne odporne na działanie promieni UV
- Niezwykle wytrzymała, bezspoinowa konstrukcja formowana rotacyjnie.
- Wbudowane zawiasy z trzpieniami ze stali nierdzewnej
- Solidne zamki wykonane z ABS ze śrubami mocującymi ze stali nierdzewnej
- Wbudowane nóżki poliestrowe zapewniające większą odporność na ślizganie
- Wytrzymałe, ergonomiczne uchwyty (od modelu WCI 33 wzwyż)
- Mocne punkty mocowania do bezpiecznego przewozu towaru (od modelu WCI 33 wzwyż)
- Wygodny pas na ramię (WCI 13/22/33)
- Praktyczny odpływ wody (od modelu WCI 33 wzwyż)
- Nadają się do przewozu żywności i pozwalają na łatwe czyszczenie
- Optymalny stosunek pojemności do wagi
- Dostępna w dziewięciu rozmiarach: 13, 22, 33, 43, 56, 71, 86, 87 i 111 litrów

Produkt	Nr katalogowy	Pojemność (w litrach)	Waga (kg)
Dometic Cool-Ice WCI 13	9600000500	13	2,8
Dometic Cool-Ice WCI 22	9600000501	22	4,2
Dometic Cool-Ice WCI 33	9600000502	33	5,7
Dometic Cool-Ice CI 42	9600000541	43	8,7
Dometic Cool-Ice CI 55	9600000542	56	10,6
Dometic Cool-Ice CI 70	9600000543	71	11,8
Dometic Cool-Ice CI 85	9600000544	87	14
Dometic Cool-Ice CI 85W z kołami	9600000545	86	14,6
Dometic Cool-Ice CI 110	9600000546	111	18,1

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CI 85

CI 85
Z KÓŁKAMI

CI 110

WYMIARY LODÓWEK DOMETIC COOL-ICE

DOMETIC COOL-ICE WCI 13



DOMETIC COOL-ICE WCI 22



DOMETIC COOL-ICE WCI 33



DOMETIC COOL-ICE CI 42

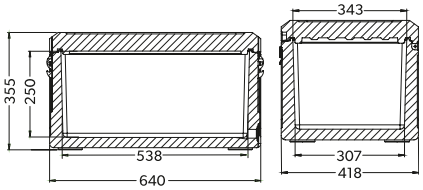

DOMETIC COOL-ICE CI 55

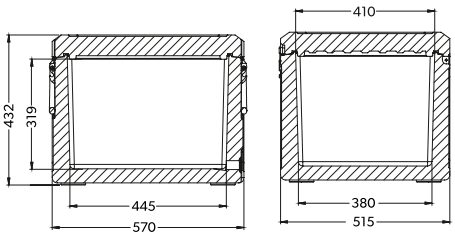

DOMETIC COOL-ICE CI 70

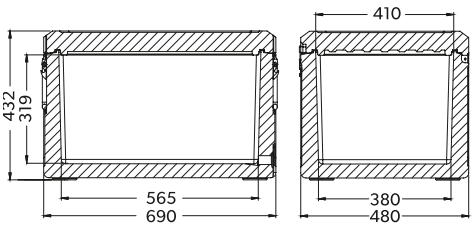

DOMETIC COOL-ICE CI 85 I CI 85W

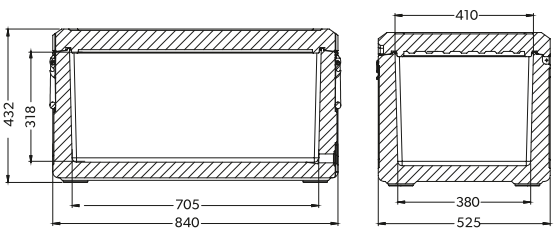

DOMETIC COOL-ICE CI 110

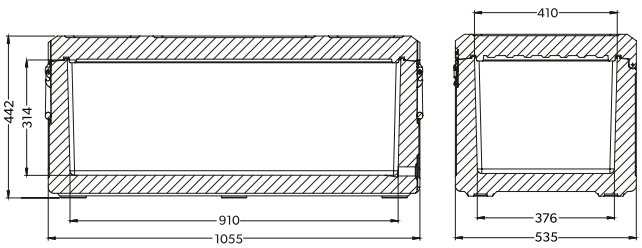

TROPICOOL LODÓWKI TERMOELEKTRYCZNE

12/24 V DC LUB 230 V AC W STANDARDZIE!

Niska waga, atrakcyjna cena i uniwersalność to cechy charakterystyczne lodówek termoelektrycznych. Technologia chłodzenia niewymagająca konserwacji doskonale nadaje się w przypadku niskiej mocy ogrzewania lub chłodzenia w małych i średniej wielkości pomieszczeniach. Wynika to z zasady, na której opiera się działanie lodówek termoelektrycznych: ciepło lub zimno jest generowane na złączu różnych metali podłączonym do źródła zasilania prądu stałego (efekt Peltiera). Lodówki Dometic TropiCool (str. 18/19) dostępne są w trzech różnych rozmiarach – od kompaktowego 14-litrowego modelu po lodówkę o pojemności 33 litrów. Wszystkie modele wyposażone są standardowo w specjalny termostat elektroniczny TC oraz w cyfrowy wyświetlacz. Lodówki zasilane są napięciem 12/24 V DC lub 230 V AC.

KLASA ENERGETYCZNA A++ | **DO 27°C PONIŻEJ TEMPERATURY OTOCZENIA** | **PODGRZEWANIE DO +65°C**

REGULACJA TEMPERATURY Z DOKŁADNOŚCIĄ DO JEDNEGO STOPNIA

Na potrzeby transportu w kontrolowanej temperaturze wszystkie lodówki TropiCool można wyposażyć w specjalne, zaawansowane układy elektroniczne (patrz strony 20/21) pozwalające na ustawienie dokładnej temperatury. Membranowy panel sterowania można zastąpić cyfrowym wyświetlaczem.

Technika kosmiczna do chłodzenia i podgrzewania – płytka Peltiera działa precyzyjnie, bez potrzeby konserwacji i bez użycia czynnika chłodniczego.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA DOSKONAŁĄ WYGODĘ UŻYTKOWANIA

Lodówki Dometic TropiCool chłodzą swoją zawartość nawet do 27°C poniżej temperatury otoczenia i są w stanie podgrzać ją maksymalnie do +65°C. Żądaną temperaturę ustawia się za pomocą membranowego panelu sterowania, wybierając spośród siedmiu stopni chłodzenia: od +1°C do +15°C i siedmiu stopni podgrzewania: od +50°C do +65°C. Ostatnio wybrane parametry są zapisywane w pamięci.

1. **SPECJALNY UKŁAD ELEKTRONICZNY TC**
   Z membranowym panelem sterowania i aktywną ochroną akumulatora
2. **BARDZO WYDAJNA IZOLACJA**
   Wysoka wydajność
3. **DYNAMICZNA WENTYLACJA WNĘTRZA**
   Znacznie usprawniona zdolność chłodzenia
4. **WENTYLATOR NIEWYMAGAJĄCY KONSERWACJI**
   Długi okres eksploatacji
5. **INTELIGENTNY UKŁAD OSZCZĘDZANIA ENERGII**
   Po osiągnięciu wymaganej temperatury wnętrza układ elektroniczny automatycznie przełącza urządzenie na tryb oszczędzania energii.
6. **PRZYŁĄCZE 12/24/230 V W STANDARDZIE**
   Pierwszeństwo zasilania 230 V
7. **WYMIENNIK CIEPŁA I WYSOKOSPRAWNA PŁYTKA PELTIERA**
   Chłodzenie do 27°C poniżej temperatury otoczenia!
8. **PRZEŁĄCZNIK MAGNETYCZNY**
   Automatycznie wyłącza wentylator wewnętrzny po otwarciu lodówki
9. **UNIWERSALNY ZESTAW MOCUJĄCY DOSTĘPNY JAKO AKCESORIUM**

ZALETY

- Chłodzi do 27°C poniżej temperatury otoczenia
- Podgrzewanie do +65°C
- 7 stopni chłodzenia i podgrzewania
- Wskaźnik temperatury LED
- Funkcja zapamiętywania ostatnich ustawień
- Klawiatura membranowa chroniąca układy elektroniczne przed wilgocią i pyłem
- Aktywna ochrona akumulatora zapobiega jego nadmiernemu rozładowaniu
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

9

1

DOMETIC TROPICOOL TCX 14

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM TC





Pojemność	ok. 14 litrów
Zasilanie	12/24 V DC i 230 V AC
Pobór mocy	ok. 46 W przy 12 V DC ok. 50 W przy 24 V DC ok. 64 W przy 230 V
Zakres temperatur	Chłodzenie: od +1°C do +15°C (do 27°C poniżej temperatury otoczenia); podgrzewanie: +50°C do +65°C
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Odporny na zużycie układ termoelektryczny (ogniwo Peltiera), przenoszenie energii chłodzącej do wnętrza za pomocą dynamicznie wentylowanego aluminiowego wymiennika ciepła, odprowadzanie ciepła na zewnątrz za pomocą wysokosprawnego, bezszczotkowego, odpornego na zużycie wentylatora
Materiał	Solidne odlewy wtryskowe
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 5,0 kg
Zalety	Specjalny układ elektroniczny TC: 7-stopniowy termostat elektroniczny z kontrolkami LED, funkcją pamięci, włącznikiem/wyłącznikiem i możliwością przełączania pomiędzy chłodzeniem a podgrzewaniem na membranowym panelu sterowania, inteligentne oszczędzanie energii. Zintegrowany zasilacz sieciowy z układem wyboru priorytetu zasilania sieciowego, wyjątkowa wydajność chłodzenia, aktywna ochrona akumulatora, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, przełącznik magnetyczny wyłączający wentylator wewnętrzny przy otwarciu pokrywy, zdejmowana pokrywa z zamknięciem magnetycznym, wytrzymała chowana rączka
Certyfikaty	TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540486 / UK 9600010637
/ Akcesoria	
Uniwersalny zestaw montażowy	9105303709

TRYB CHŁODZENIA I PODGRZEWANIA

AKTYWNA OCHRONA AKUMULATORA

12/24 V

230 V

KLASA ENERGETYCZNA

UNIWERSALNY ZESTAW MOCUJĄCY

DO MODELI TROPICOOL TCX 14, TCX 21, TCX 35: DO MOCOWANIA LODÓWEK TROPICOOL W POJAZDACH.

Materiał	Metal malowany proszkowo
Kolor	Czarny
W zestawie	Dwie podstawki, dwa pasy z regulacją długości, zestaw śrub
Nr katalogowy	9105303709

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC TROPICOOL TCX 21

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM TC





Pojemność	ok. 20 litrów
Zasilanie	12/24 V DC i 230 V AC
Pobór mocy	ok. 46 W przy 12 V DC ok. 50 W przy 24 V DC ok. 64 W przy 230 V
Zakres temperatur	Chłodzenie: od +1°C do +15°C (do 27°C poniżej temperatury otoczenia); podgrzewanie: +50°C do +65°C
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Patrz model TCX 14
Materiał	Solidne odlewy wtryskowe
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 6,0 kg
Zalety	Specjalny układ elektroniczny TC: 7-stopniowy termostat elektroniczny z kontrolkami LED, funkcją pamięci, włącznikiem/wyłącznikiem i możliwością przełączania pomiędzy chłodzeniem a podgrzewaniem na membranowym panelu sterowania, inteligentne oszczędzanie energii. Zintegrowany zasilacz sieciowy z układem wyboru priorytetu zasilania sieciowego, wyjątkowa wydajność chłodzenia, przełącznik magnetyczny wyłączający wentylator wewnętrzny przy otwarciu pokrywy, zdejmowana pokrywa z zamknięciem magnetycznym, wytrzymała chowana rączka, miejsce w pionie na 2-litrowe butelki, regulowana kratka działowa
Certyfikaty	TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540487 / UK 9600010638
/ Akcesoria	
Uniwersalny zestaw montażowy	9105303709

TRYB CHŁODZENIA I PODGRZEWANIA

AKTYWNA OCHRONA AKUMULATORA

12/24 V

230 V

KLASA ENERGETYCZNA

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM TC





Pojemność	ok. 33 litrów
Zasilanie	12/24 V DC i 230 V AC
Pobór mocy	ok. 46 W przy 12 V DC ok. 50 W przy 24 V DC ok. 64 W przy 230 V
Zakres temperatur	Chłodzenie: od +1°C do +15°C (do 27°C poniżej temperatury otoczenia); podgrzewanie: +50°C do +65°C
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Patrz model TCX 14
Materiał	Solidne odlewy wtryskowe
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 10,0 kg
Zalety	Specjalny układ elektroniczny TC: 7-stopniowy termostat elektroniczny z kontrolkami LED, funkcją pamięci, włącznikiem/wyłącznikiem i możliwością przełączania pomiędzy chłodzeniem a podgrzewaniem na membranowym panelu sterowania, inteligentne oszczędzanie energii. Zintegrowany zasilacz sieciowy z układem wyboru priorytetu zasilania sieciowego, wyjątkowa wydajność chłodzenia, aktywna ochrona akumulatora, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, przełącznik magnetyczny wyłączający wentylator wewnętrzny przy otwarciu pokrywy, zdejmowana pokrywa z zatrzaskiem, wygodne uchwyty transportowe, miejsce w pionie na 2-litrowe butelki, regulowana kratka działowa
Certyfikaty	TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540488 / UK 9600010639
/ Akcesoria	
Uniwersalny zestaw montażowy	9105303709

TRYB CHŁODZENIA I PODGRZEWANIA

AKTYWNA OCHRONA AKUMULATORA

12/24 V

230 V

KLASA ENERGETYCZNA

MOŻLIWOŚĆ DOBIERANIA MODUŁÓW DODATKOWYCH

REJESTRATOR DANYCH POZWALAJĄCY NA ŁATWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI

Rejestrator danych DT-07N jest ściśle zintegrowany z lodówką i zabezpieczony przed ingerencją z zewnątrz oraz umożliwia ciągły zapis temperatury. Dane przesyłane są do laptopa za pośrednictwem kabla USB lub drukowane bezpośrednio przy użyciu drukarki podręcznej. Jako alternatywę oferujemy jednorazowy rejestrator danych do dokumentowania przebiegu temperatury (DT-21).

MODUŁY DODATKOWE DO LODÓWEK TERMOELEKTRYCZNYCH

LODÓWKI	DTTC-02 JEDNA FABRYCZNIE USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA	DT-07N REJESTRATOR DANYCH	DT-08N DRUKARKA TERMICZNA I REJESTRATOR DANYCH Z OPROGRAMOWANIEM	DTTC-09 DWIE FABRYCZNIE USTAWIONE, STAŁE WARTOŚCI TEMPERATURY	DT-13 GNIAZDO 3-STYKOWE	DTTC-17 FUNKCJA ALARMU	DT-21 JEDNORAZOWY REJESTRATOR DANYCH
TCX 14	•	•	•	•	•	•	•
TCX 21	•	•	•	•	•	•	•
TCX 35	•	•	•	•	•	•	•

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

MODUŁY DODATKOWE DO LODÓWEK TERMOELEKTRYCZNYCH

DTTC-02

Możliwość ustawienia stałej temperatury w zakresie od +10°C do +40°C (automatyczny wybór trybu ogrzewania lub chłodzenia). Maks. 27°C poniżej lub 30°C powyżej temperatury otoczenia. Cyfrowy wyświetlacz temperatury. Tolerancja: ±2°C. Raport kontrolny w zestawie.

Nr katalogowy 9600024729

DTTC-09

Dwie stałe temperatury w zakresie od +10°C do +40°C (automatyczny wybór trybu ogrzewania lub chłodzenia). Maks. 27°C poniżej lub 40°C powyżej temperatury otoczenia. Cyfrowy wyświetlacz temperatury. Łatwe przełączanie pomiędzy wartościami za pomocą przełącznika kołyskowego. Tolerancja: ±2°C. Raport kontrolny w zestawie.

Nr katalogowy 9600024730

DTTC-17

Alarm uruchamia się, jeśli temperatura przez ponad 5 minut różni się od ustawionej o ±4,0°C. Funkcja alarmu aktywowana jest po 20 minutach od uruchomienia lodówki. Tylko w połączeniu z DTTC-02 i DTTC-09!

Nr katalogowy 9103540026

DT-07N

Rejestrator danych dot. temperatury w postaci odrębnego urządzenia, bez oprogramowania. Oprogramowanie do pobrania ze strony www.testo.com

Nr katalogowy 9103540007

DT-21

Jednorazowy rejestrator temperatury w lodówce. Do 90 dni zapisu danych po aktywacji (interfejs USB).

Nr katalogowy 9103540134

DT-08N

Drukarka termiczna do wydruku wykresów temperatury (w połączeniu z DT-07N).

Nr katalogowy 9103540008

DT-13

Złącze 3-stykowe do wbudowanego zasilacza. Maksymalny pobór prądu: 25 A przy 12 V. Płaskie końcówki (4 x 6,3 mm lub 1 x 4,8 mm).

Nr katalogowy 2225400001

LODÓWKI KOMPRESOROWE COOLFREEZE

IDEALNE DO WYMAGAJĄCYCH WARUNKÓW LOGISTYCZNYCH

Doskonała wydajność chłodzenia i mrożenia oraz niski pobór energii to funkcje, na których można polegać w przypadku każdego urządzenia kompresorowego Dometic. Oferta CoolFreeze obejmuje urządzenia odpowiednie do każdego zastosowania – od kompaktowej 10,5-litrowej lodówki do pojemnego, 85-litrowego urządzenia.
Wszystkie lodówki CF i CFX zasilane są napięciem 12/24 V DC i 100–240 V AC.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

KLIENT WYBIERA – MY WYPOSAŻAMY

W przypadku skomplikowanych zastosowań laboratoryjnych, medycznych i weterynaryjnych, wyposażamy nasze sprawdzone, cieszące się zaufaniem lodówki kompresorowe w dodatkowe, indywidualnie dopasowane moduły (patrz strony 30/31).
Jedna lub dwie fabrycznie ustawione stałe wartości temperatury, dodatkowy element grzewczy zapewniający bezpieczną pracę w niskich temperaturach, rejestrator danych pozwalający na łatwe prowadzenie dokumentacji… istnieje wiele sposobów na dostosowanie lodówek Dometic CoolFreeze do specjalnych wymagań.

Jako dodatkowe zabezpieczenie lodówki są wyposażone w aplikację, która służy do sprawdzania aktualnej temperatury w dowolnym momencie za pośrednictwem smartfonu. Dane są równolegle przechowywane na serwerze zewnętrznym. Dostęp do dokumentacji znajdującej się na serwerze można uzyskać podając osobisty numer PIN.

1 MEMBRANOWY PANEL STEROWANIA
Odporny na pył i wodę; cyfrowy wyświetlacz temperatury

2 WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY
Obudowa wykonana z odlewów wtryskowych

3 IDEALNA PRACA URZĄDZENIA
Optymalne funkcjonowanie, długi okres eksploatacji

4 WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA
Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy skrajnych temperaturach otoczenia; precyzyjna kontrola temperatury z dokładnością ±1°C

5 WYBÓR ŹRÓDŁA ZASILANIA
12/24 V lub 12/24 V i 100–240 V

SKONFIGUROWANE WEDŁUG POTRZEB KLIENTA
poprzez dodanie odpowiednich akcesoriów (str. 30/31)

DOMETIC COOLFREEZE CDF

TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA W WERSJI LIGHT

Lekkie, kompaktowe lodówki kompresorowe – łatwe do przenoszenia i zmieszczenia w pojeździe. Chłodzenie i przechowywanie głęboko mrożonych produktów do –18°C przy minimalnym zużyciu energii, niezależnie od temperatury zewnętrznej.

- 12/24 V DC
- 2 rozmiary: ok. 10,5 i 18 litrów

Uwaga: Funkcja mrożenia przy temperaturze otoczenia do +32°C. Standardowa funkcja chłodzenia przy temperaturze otoczenia do 43°C

DOMETIC COOLFREEZE CFX

CHŁODZENIE KOMPRESOROWE BEZ KOMPROMISÓW

Klasa energetyczna A++ i przechowywanie głęboko mrożonych produktów do –22°C. Do 35% niższe zużycie energii dzięki specjalnie opracowanemu, wysokowydajnemu kompresorowi oraz wyjątkowo skutecznej izolacji. Wytrzymała konstrukcja.

- 12/24 V DC i 100–240 V AC
- Specjalny układ elektroniczny CFX z funkcją miękkiego startu i turbochłodzeniem
- 5 wersji o pojemności od ok. 32 do 88 litrów

Uwaga: Funkcja mrożenia przy temperaturze otoczenia do +32°C. Standardowa funkcja chłodzenia przy temperaturze otoczenia do 43°C

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC COOLFREEZE CDF 11

PRZENOŚNA LODÓWKO-ZAMRAŻARKA KOMPRESOROWA





Pojemność	ok. 10,5 litrów
Zasilanie	12/24 V DC
Pobór mocy	ok. 35 W
Pobór prądu przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C	0,29 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +20°C) , 0,61 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +32°C)
Zakres temperatur	od +10°C do –18°C, regulacja za pomocą termostatu elektronicznego
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (28 g), równoważnik CO_2: 0,042 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem (możliwość dezaktywacji), bezpiecznik elektroniczny/automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Materiał	Obudowa: PP; Pokrywa: PE
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 8,5 kg
Zalety	Termostat elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym, 3-stopniowy układ monitorowania stanu akumulatora, oświetlenie wewnętrzne LED, regulowany pas na ramię, dwa uchwyty na napoje, łatwe i stabilne zabezpieczenie pasem bezpieczeństwa
W zestawie	Przewód zasilający DC
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540285
/ Akcesoria	
Wózek	Patrz strona 31

ZAKRES TEMPERATUR +10°C DO –18°C

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

12/24 V

DOMETIC COOLFREEZE CDF 18

PRZENOŚNA LODÓWKA KOMPRESOROWA DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA





Pojemność	ok. 18 litrów
Zasilanie	12/24 V DC
Pobór mocy	ok. 35 W
Pobór prądu przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C	0,38 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +20°C) , 0,61 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +32°C)
Zakres temperatur	od +10°C do –18°C, regulacja za pomocą termostatu elektronicznego
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (32 g), równoważnik CO_2: 0,046 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora pokładowego i rozruchowego, regulowane za pomocą przełącznika suwakowego, bezpiecznik elektroniczny/automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, aluminiowy parownik kanalikowy
Materiał	Obudowa: PP; Pokrywa: PE
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 9,5 kg
Zalety	Zdejmowana składana pokrywa, wytrzymały uchwyt, miejsce w pionie na 2-litrowe butelki
W zestawie	Przewód zasilający DC
Certyfikaty	TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540485
/ Akcesoria	
Adapter sieciowy 230 V › 24 V	EPS 100, 9600000440
Wózek	Patrz strona 31

ZAKRES TEMPERATUR +10°C DO –18°C

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

12/24 V

COOLFREEZE CFX
LODÓWKI KOMPRESOROWE

NAJMOCNIEJSZE LODÓWKI KOMPRESOROWE WSZECH CZASÓW!

Klasa energetyczna A++, mrożenie do –22°C, o 35% niższe zużycie energii niż w przypadku porównywalnych modeli – dzięki lodówkom kompresorowym serii CFX firma Dometic pokazuje raz jeszcze, jak wyznaczać standardy. Te zaawansowane urządzenia doskonale sprawdzają się w użyciu dzięki konstrukcji dopracowanej w najmniejszych szczegółach – wzmocnione narożniki, zawiasy ze stali nierdzewnej i powłoka pokrywy wytrzymają największe obciążenia.

DC 12/24 V

AC 100–240 V

ZASILANIE SOLARNE

GŁĘBOKIE MROŻENIE DO –22°C

DO 35% NIŻSZY POBÓR MOCY!

WERSJA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

ZAWSZE W CHŁODZIE!

Wyposażone w detale o podwyższonej wytrzymałości, takie jak wzmocnione narożniki, zawiasy ze stali nierdzewnej i solidna pokrywa, zaawansowane technologicznie lodówki serii CFX wytrzymają nawet największe obciążenia. Są przy tym zadziwiająco lekkie i łatwe do transportowania.

- Mrożenie do –22°C
- Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich temperaturach zewnętrznych
- 12/24 V DC i 100–240 V AC
- Specjalny układ elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- Wyjątkowo wydajna i niezwykle cicha praca
- Złącze USB
- Korek odpływowy ułatwiający czyszczenie
- Możliwość zasilania energią słoneczną
- Elementy o podwyższonej wytrzymałości

ZASILANIE
12/24 V DC i 100–240 V AC

ZDEJMOWANA POKRYWA
Wersja o podwyższonej wytrzymałości ze wzmocnionymi narożnikami i wzmocnionym mechanizmem zamykającym

PRZYŁĄCZA
Złącze USB do ładowania małych urządzeń elektronicznych

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

ENERGOOSZCZĘDNA LODÓWKA KOMPRESOROWA DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA





Pojemność	32 litry (w tym 4,5-litrowy pojemnik na świeże produkty)
Zasilanie	12/24 V DC i 100–240 V AC
Pobór mocy	ok. 43 W
Pobór prądu przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C	0,32 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +20°C), 0,60 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +32°C),
Zakres temperatur	Od +10°C do –22°C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą elektronicznego termostatu z cyfrowym wyświetlaczem
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (38 g), równoważnik CO_2: 0,047 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora pokładowego i rozruchowego, regulowane za pomocą układu elektronicznego, bezpiecznik elektroniczny/automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, aluminiowy parownik kanalikowy
Materiał	Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 17,5 kg
Zalety	Zdejmowana pokrywa (uchwyt pokrywy z przodu), oświetlenie wewnętrzne, specjalny układ elektroniczny CFX z układem miękkiego startu i turbochłodzeniem, wyjmowany kosz druciany, 3-stopniowy układ chroniący akumulator
W zestawie	Przewód zasilający DC i AC
Certyfikaty	TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540290
/ Akcesoria	
Wózek	Patrz strona 31

ZAKRES TEMPERATUR +10°C DO –22°C

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

12/24 V

100–240

KLASA ENERGETYCZNA

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

LODÓWKA KOMPRESOROWA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX





Pojemność	38 litrów (w tym 7-litrowy pojemnik na świeże produkty)
Zasilanie	12/24 V DC i 100–240 V AC
Pobór mocy	ok. 48 W
Pobór prądu przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C	0,36 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +20°C) , 0,64 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +32°C)
Zakres temperatur	Od +10°C do –22°C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą elektronicznego termostatu z cyfrowym wyświetlaczem
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (38 g), równoważnik CO_2: 0,054 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	patrz model CFX 100W
Materiał	Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 18,5 kg
Zalety	Głębokie mrożenie do –22 C, doskonała wydajność chłodzenia nawet przy skrajnych temperaturach zewnętrznych, specjalny układ elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem, niezwykle wydajna i cicha praca, złącze USB, korki odpływowe ułatwiające czyszczenie
W zestawie	Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany druciany kosz, odłączane uchwyty
Certyfikaty	TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540291
/ Akcesoria	
Wózek	Patrz strona 31

ZAKRES TEMPERATUR +10°C DO -22°C

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

12/24 V

100–240 V

KLASA ENERGETYCZNA

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

LODÓWKA KOMPRESOROWA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX





Pojemność	ok. 46 litrów (w tym 8,5-litrowy pojemnik na świeże produkty)
Zasilanie	12/24 V DC i 100–240 V AC
Pobór mocy	ok. 52 W
Pobór prądu przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C	0,38 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +20°C) , 0,68 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +32°C)
Zakres temperatur	Od +10°C do –22°C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą elektronicznego termostatu z cyfrowym wyświetlaczem
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (43 g), równoważnik CO_2: 0,062 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	patrz model CFX 100W
Materiał	Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 20,4 kg
Zalety	Głębokie mrożenie do –22 C, doskonała wydajność chłodzenia nawet przy skrajnych temperaturach zewnętrznych, specjalny układ elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem, niezwykle wydajna i cicha praca, złącze USB, korki odpływowe ułatwiające czyszczenie
W zestawie	Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany druciany kosz, odłączane uchwyty
Certyfikaty	TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540292
/ Akcesoria	
Wózek	Patrz strona 31

ZAKRES TEMPERATUR +10°C DO –22°C

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

12/24 V

100–240 V

KLASA ENERGETYCZNA

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

LODÓWKA KOMPRESOROWA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX





Pojemność	ok. 60 litrów (w tym 13-litrowy pojemnik na świeże produkty)
Zasilanie	12/24 V DC i 100–240 V AC
Pobór mocy	ok. 58 W
Pobór prądu przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C	0,42 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +20°C) , 0,76 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +32°C)
Zakres temperatur	Od +10°C do –22°C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą elektronicznego termostatu z cyfrowym wyświetlaczem
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (57 g), równoważnik CO_2: 0,082 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	patrz model CFX 100W
Materiał	Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 22,3 kg
Zalety	patrz model CFX 50W
W zestawie	Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany druciany kosz, odłączane uchwyty
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9103540293
/ Akcesoria	
Wózek	Patrz strona 31

ZAKRES TEMPERATUR +10°C DO –22°C

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

12/24 V

100–240 V

KLASA ENERGETYCZNA A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W*

LODÓWKO-ZAMRAŻARKA KOMPRESOROWA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX





Pojemność	ok. 88 litrów
Zasilanie	12/24 V DC i 100–240 V AC
Pobór mocy	ok. 65 W
Pobór prądu przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C	0,75 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +20°C) , 1,25 Ah/h (przy temperaturze otoczenia +32°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (64 g), równoważnik CO_2: 0,092 t, GWP: 1430
Zakres temperatur	Od +10°C do –22°C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą elektronicznego termostatu z cyfrowym wyświetlaczem
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora pokładowego i rozruchowego, regulowane za pomocą układu elektronicznego, bezpiecznik elektroniczny/automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, aluminiowy parownik kanalikowy
Materiał	Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE
Kolor	Ciemnoszary/jasnoszary
Waga	ok. 32 kg
Zalety	patrz model CFX 50W
W zestawie	Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany druciany kosz, odłączane uchwyty
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9600002992
/ Akcesoria	
Wózek	Patrz strona 31

ZAKRES TEMPERATUR +10°C DO –22°C

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

12/24 V

100–240 V

KLASA ENERGETYCZNA A+

MODUŁY DODATKOWE DO LODÓWEK KOMPRESOROWYCH

	DT-02 JEDNA FABRYCZNIE USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA	DT-09 DWIE FABRYCZNIE USTAWIONE, STAŁE WARTOŚCI TEMPERATURY	DT-04 WENTYLATOR WEWNĘTRZNY	DT-05* ELEMENT GRZEWCZY Z TRÓJSTOPNIOWĄ REGULACJĄ	DT-17 FUNKCJA ALARMU	DT-07N REJESTRATOR DANYCH	DT-08N DRUKARKA TERMICZNA	DT-21 JEDNORAZOWY REJESTRATOR DANYCH	DT-29 AKUMULATOR	DT-13 GNIAZDO 3-STYKOWE	DT-15 WÓZEK
CDF 11	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
CDF 18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 35W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 40W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 50W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 65W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 100W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Możliwe wyłącznie zasilanie napięciem 12 lub 24 V. Brak możliwości zasilania 230 V. Oprócz CFX 100W.

DT-02

Jedna stała temperatura (tylko chłodzenie) z cyfrowym wyświetlaczem temperatury w zakresie od –18°C (CDF)/ –22°C (CFX) do +10°C. Tolerancja: ±2°C. Raport kontrolny w zestawie. Jeżeli ustawiona temperatura jest wyższa od najniższej oczekiwanej temperatury otoczenia, wymagany jest element grzewczy DT 05.

Nr katalogowy 9600024731

DT-09

Możliwość ustawienia dwóch stałych wartości na cyfrowym wyświetlaczu temperatury (tylko chłodzenie) w zakresie –18°C (CDF)/ –22°C (CFX) do +10°C. Wygodne przełączanie pomiędzy temperaturami za pomocą przełącznika kołyskowego. Tolerancja: ±2°C. Raport kontrolny w zestawie. Jeżeli ustawiona temperatura jest wyższa od najniższej oczekiwanej temperatury otoczenia, wymagany jest element grzewczy DT 05.

Nr katalogowy 9600024732

DT-04

Wysokowydajny wentylator do szybkiego chłodzenia lub podgrzewania, zapewniający równomierną cyrkulację powietrza wewnątrz lodówki (zalecany dla serii CFX). Pojemność zmniejsza się o ok. 100 x 100 x 30 mm (szer. x wys. x gł.).

Nr katalogowy 9103540004

DT-05

Element grzewczy dla bezpieczniejszej pracy w niskich temperaturach zewnętrznych (jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia). Zawiera wentylator DT 04. Możliwe wyłącznie zasilanie napięciem 12 lub 24 V. Brak możliwości zasilania 230 V. Oprócz CFX 100W.

Nr katalogowy 9103540005

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DT-17

Alarm uruchamia się, jeśli temperatura przez ponad 5 minut różni się od ustawionej o ±4,0°C. Funkcja alarmu aktywowana jest po 20 minutach od uruchomienia lodówki. Tylko w połączeniu z DT-04, DT-02 lub DT-09!

Nr katalogowy 9103540015

DT-07N

Rejestrator danych dot. temperatury w postaci odrębnego urządzenia, bez oprogramowania. Oprogramowanie do pobrania ze strony www.testo.com

Nr katalogowy 9103540007

DT-08N

Drukarka termiczna do wydruku wykresów temperatury (w połączeniu z DT-07N).

Nr katalogowy 9103540008

DT-21

Jednorazowy rejestrator temperatury w lodówce. Do 90 dni zapisu danych po aktywacji (interfejs USB).

Nr katalogowy 9103540134

DT-29

Akumulator do zasilania lodówek kompresorowych na 24 V
Ilość magazynowanej energii: 240 Wh

Nr katalogowy 9103540044

DT-13

Złącze 3-stykowe do wbudowanego zasilacza. Maksymalny pobór prądu: 25 A przy 12 V. Płaskie końcówki (4 x 6,3 mm lub 1 x 4,8 mm).

Nr katalogowy 2225400001

DT-15

Składany wózek z elastyczną linką i dużymi, łatwo obracającymi się kółkami. Dostępny wyłącznie przy zakupie lodówki!

490 x 1130 x 410 mm (szer. x wys. x gł.)
Nr katalogowy 9103540013

PRZENOŚNY AKUMULATOR LITOWY

DOSKONAŁA FUNKCJONALNOŚĆ – NIEZAWODNE ZASILANIE

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy Dometic PLB40 Ah zapewnia wysoki poziom mocy — do 40 godzin chłodzenia w modelu Dometic CFX 40W na jednym ładowaniu. Przeznaczony do zasilania lodówek i innych urządzeń 12 V przy wyłączonym zasilaniu z sieci. Dzięki jego lekkiej i kompaktowej konstrukcji można cieszyć się prawdziwą niezależnością i dłużej podróżować z dala od sieci energetycznej.

Nr katalogowy 9600012878

reddot design award
winner 2019

Więcej informacji na stronie dometic.com

KONT
CHŁOD

ENERY
NICZE

KONTENERY CHŁODNICZE I MROŹNICZE MARKI DOMETIC

ŁADOWANE OD GÓRY I Z PRZODU

Sprzedaż lodów z samochodu, dostawa produktów zamawianych przez Internet, kupno świeżych produktów z hurtowni – kontenery chłodnicze Dometic zapewniają bezpieczne, indywidualnie dopasowane rozwiązania do wielu zastosowań. Urządzenia dostępne są w wersjach ładowanych z przodu i od góry, w trzech rozmiarach (209 / 435 / 590 litrów). Łatwe w obsłudze drzwi przesuwne, stopki paletowe i rolki transportowe (akcesoria) zapewniają komfortowe przewożenie. Dzięki opcjonalnemu zestawowi akumulatorów (strona 43) można utrzymać wyznaczoną temperaturę do 8 godzin bez zewnętrznego źródła zasilania.

12 V | 230 V | MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA STAŁEJ TEMPERATURY

Stopki paletowe w standard-zie!**

ILUSTRACJA PRZEDSTAWIA AKCESORIA

MODEL ŁADOWANY OD GÓRY (STAŁA TEMPERATURA +4°C / –18°C)

- Dwie fabrycznie ustawione, stałe wartości temperatury: +4°C / –18°C*
- Ładowanie od góry, minimalne straty energii chłodzenia
- Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, długi okres eksploatacji
- Stopki paletowe do bezpiecznego załadowywania i rozładowywania wózkami widłowymi
- Punkty mocowania do bezpiecznego unieruchomienia w pojeździe za pomocą pasów
- Indywidualnie dopasowany osprzęt (np. zestaw akumulatorów, rolki transportowe, rejestrator danych, strona 43)

Niezależne źródło zasilania: Opcjonalny zestaw akumulatorów umożliwia utrzymanie stałej temperatury chłodzenia przez nawet 8 godzin (przy temperaturze zewnętrznej 32°C) bez zewnętrznego źródła zasilania.

DOSKONALE WYPOSAŻONE DO TWOICH WYZWAŃ LOGISTYCZNYCH

PRECYZYJNA KONTROLA TEMPERATURY DZIĘKI WIELU PRAKTYCZNYM DODATKOM

DOSTAWA PRODUKTÓW

Coraz więcej osób zamawia warzywa, nabiał, produkty mrożone i inne produkty spożywcze z dostawą do domu. Dzięki nowym kontenerom chłodniczym Dometic, firmy transportowe mogą zagwarantować wymaganą prawem ciągłość łańcucha chłodniczego od supermarketu lub magazynu do konsumenta.

DOSTAWY DO BARÓW I RESTAURACJI

Zindywidualizowane zarządzanie łańcuchem rozwiązań chłodniczych w barach i restauracjach zaczyna się od zakupu produktów w hurtowni. Wymagana temperatura chłodzenia musi zostać zachowana przez cały czas. A załadunek i rozładunek jest o wiele wygodniejszy, gdy używa się kontenerów chłodniczych marki Dometic.

MODEL ŁADOWANY OD GÓRY (STAŁA TEMPERATURA +4°C*)

- Fabrycznie ustawiona, stała wartość temperatury: +4°C*
- Ładowanie od przodu, górną powierzchnię kontenera można wykorzystać do ustawiania na nim przedmiotów
- Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości – trudne warunki użytkowania, długi okres eksploatacji
- Stopki paletowe do bezpiecznego załadunku i rozładunku wózkami widłowymi
- Punkty mocowania do bezpiecznego unieruchomienia w pojeździe za pomocą pasów
- Indywidualnie dopasowany osprzęt (np. zestaw akumulatorów, rolki transportowe, rejestrator danych, strona 43)

PODWYŻSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ:
Zamek i łatwe w obsłudze drzwi przesuwne

KLUCZ ZMIANY TEMPERATURY
Prosta, bezpieczna konfiguracja stałej temperatury w urządzeniach ładowanych od góry



PUNKTY ZACZEPIENIA
do bezpiecznego zamocowania lub przywiązania kontenerów chłodniczych w pojeździe

WYBÓR ŹRÓDŁA ZASILANIA
230 V AC, 12 V DC, częściowo również 24 V DC, możliwa niezależna praca dzięki zestawowi akumulatorów

*Przy temperaturze zewnętrznej +38°C
** Z FO1000, FO650 i FO850

DOMETIC TL200

KONTENER CHŁODNICZY I MROŹNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, Z DWIEMA FABRYCZNIE USTAWIONYMI STAŁYMI WARTOŚCIAMI TEMPERATURY (MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA)





Pojemność (l)	Pojemność brutto: 209 Pojemność netto: 188
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	300 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C / –18°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 404a (150 g), równoważnik CO_2: 0,588 t, GWP: 3922
Izolacja	Poliuretan
System	DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania
Materiał	Obudowa z blachy stalowej
Waga	110 kg
Zalety	Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, dwie stałe wartości temperatury: +4°C / –18°C*, stopki paletowe do bezpiecznego załadowywania i rozładowywania wózkami widłowymi, punkty mocowania umożliwiające bezpieczne przewożenie, rolki transportowe dostępne jako akcesoria
Nr katalogowy	9103540405

WSTĘPNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĘ MOŻNA PRZEŁĄCZAĆ POMIĘDZY +4°C / –18°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

DOMETIC TL300

KONTENER CHŁODNICZY I MROŹNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, Z DWIEMA FABRYCZNIE USTAWIONYMI STAŁYMI WARTOŚCIAMI TEMPERATURY (MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA)



Pojemność (l)	Pojemność brutto: 337 Pojemność netto: 304
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	300 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C / –18°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 404a (160 g), równoważnik CO_2: 0,628 t, GWP: 3922
Izolacja	Poliuretan
System	DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania
Materiał	Obudowa z blachy stalowej
Waga	150 kg
Zalety	Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, dwie stałe wartości temperatury: +4°C / –18°C*, stopki paletowe do bezpiecznego załadowywania i rozładowywania wózkami widłowymi, punkty mocowania umożliwiające bezpieczne przewożenie, rolki transportowe dostępne jako akcesoria, zielona kontrolka LED stanu
Nr katalogowy	9600022114

WSTĘPNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĘ MOŻNA PRZEŁĄCZAĆ POMIĘDZY +4°C / –18°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC TL450

KONTENER CHŁODNICZY I MROŹNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, Z DWIEMA FABRYCZNIE USTAWIONYMI STAŁYMI WARTOŚCIAMI TEMPERATURY (MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA)



Pojemność (l)	Pojemność brutto: 435 Pojemność netto: 393
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	300 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C / –18°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 404a (245 g), równoważnik CO_2: 0,961 t, GWP: 3922
Izolacja	Poliuretan
System	DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania
Materiał	Obudowa z blachy stalowej
Waga	150 kg
Zalety	Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, dwie stałe wartości temperatury: +4°C / –18°C*, stopki paletowe do bezpiecznego załadowywania i rozładowywania wózkami widłowymi, punkty mocowania umożliwiające bezpieczne przewożenie, rolki transportowe dostępne jako akcesoria
Nr katalogowy	9103540406

WSTĘPNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĘ MOŻNA PRZEŁĄCZAĆ POMIĘDZY +4°C / –18°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

*Przy temperaturze zewnętrznej 32°C.

DOMETIC FO200 NC

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ



Pojemność (l)	Pojemność brutto: 209 Pojemność netto: 188
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	108 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (150 g), równoważnik CO_2: 0,215 t, GWP: 1430
Izolacja	Poliuretan
System	DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania
Materiał	Obudowa z blachy stalowej
Waga	110 kg
Zalety	Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, jedna stała temperatura: +4°C*, stopki paletowe do łatwego i bezpiecznego załadowywania i rozładowywania wózkami widłowymi, punkty mocowania umożliwiające bezpieczne przewożenie, opcjonalny zestaw akumulatorów jako niezależne źródło zasilania, rolki transportowe dostępne jako akcesoria
Nr katalogowy	9103540408

FABRYCZNIE USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA +4°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

DOMETIC FO450 NC

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ





Pojemność (l)	Pojemność brutto: 435 Pojemność netto: 393
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	108 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (195 g), równoważnik CO_2: 0,279 t, GWP: 1430
Izolacja	Poliuretan
System	DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania
Materiał	Obudowa z blachy stalowej
Waga	150 kg
Zalety	Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, jedna stała temperatura: +4°C*, stopki paletowe do łatwego i bezpiecznego załadowywania i rozładowywania wózkami widłowymi, punkty mocowania umożliwiające bezpieczne przewożenie, opcjonalny zestaw akumulatorów jako niezależne źródło zasilania, rolki transportowe dostępne jako akcesoria
Nr katalogowy	9103540409

FABRYCZNIE USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA +4°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

KONTENERY CHŁODNICZE DOMETIC ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA POJAZDÓW LEASINGOWYCH I WIELOZADANIOWYCH

Nasze kompresorowe kontenery chłodnicze CoolFreeze z serii FO 600 i FO 800 to elastyczne rozwiązania dla pojazdów leasingowych, do uzyskiwania dwóch temperatur w pojazdach chłodniach oraz do pojazdów wielozadaniowych. Pojemne, 600- lub 800-litrowe kontenery można łatwo przymocować do podłogi w powierzchni ładunkowej za pomocą pasów lub haków. Energia do chłodzenia pobierana jest z akumulatora pojazdu na 12 V lub z sieci 230 V.

Do transportu chłodniczego polecamy model FO 800NC z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą +4°C. Model FO 650 umożliwia przełączanie pomiędzy dwoma stałymi temperaturami. Oznacza to, że można wybrać jedno z dwóch ustawień w zależności od zastosowania urządzenia: +4°C do chłodzenia lub –18°C do głęboko mrożonych produktów. Kolejna zaleta tego rozwiązania: możliwość demontażu w każdej chwili bez pozostawiania śladów.

PODWYŻSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ
Zawiasy i zamki ze stali nierdzewnej

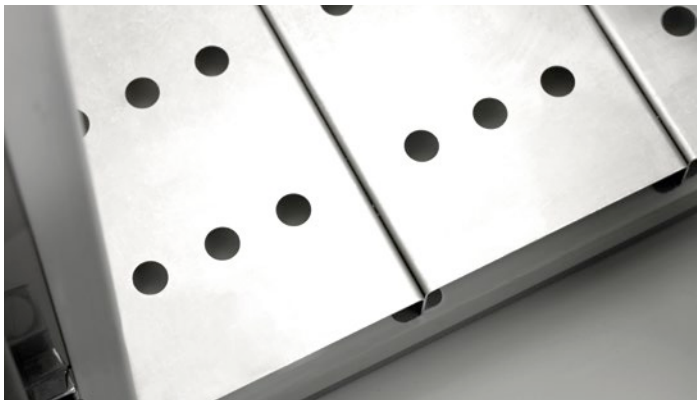

WBUDOWANE PANELE WENTYLACYJNE
Gwarancja jednorodnej temperatury na każdym poziomie komory

*Przy temperaturze zewnętrznej 32°C.

DOMETIC FO650

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, Z DWIEMA FABRYCZNIE USTAWIONYMI STAŁYMI WARTOŚCIAMI TEMPERATURY (MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA)

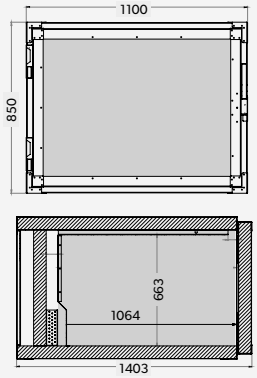

Pojemność (l)	Pojemność brutto: 641 Pojemność netto: 582
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	300 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C / –18°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 404a (210 g), równoważnik CO_2: 0,824 t, GWP: 3922
Izolacja	Pianka poliuretanowa
System	W pełni hermetyczny kompresor DC i system obiegu powietrza zapobiegający osadzaniu się szronu
Materiał	Skrzynia z włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	1422 x 850 x 1100 mm
Waga	180 kg
Zalety	Innowacyjna koncepcja przepływu powietrza zapobiegająca osadzaniu się szronu i zapewniająca cyrkulację również w rejonie narożników, skrzynia z wysokiej jakości włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej, bezpieczny mechanizm zamykający – możliwość awaryjnego otwarcia od wewnątrz, możliwość zastosowania w większości popularnych modeli samochodów dostawczych, akceptacja czołowych firm logistycznych, zielona kontrolka LED stanu
Nr katalogowy	9600024342

WSTĘPNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĘ MOŻNA PRZEŁĄCZAĆ POMIĘDZY +4°C / –18°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

DOMETIC FO800 NC

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ

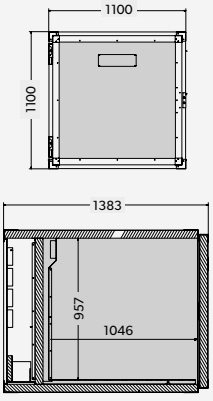

Pojemność (l)	Pojemność brutto: 902 Pojemność netto: 882
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	300 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 404a (175 g), równoważnik CO_2: 0,250 t, GWP: 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa
System	W pełni hermetyczny kompresor DC i system obiegu powietrza zapobiegający osadzaniu się szronu
Materiał	Skrzynia z włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	1100 x 1100 x 1383 mm
Waga	121 kg
Zalety	Innowacyjna koncepcja przepływu powietrza zapobiegająca osadzaniu się szronu i zapewniająca cyrkulację również w rejonie narożników, skrzynia z wysokiej jakości włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej, bezpieczny mechanizm zamykający – możliwość awaryjnego otwarcia od wewnątrz, możliwość zastosowania w większości popularnych modeli samochodów dostawczych, akceptacja czołowych firm logistycznych
Nr katalogowy	9600002642

Z GÓRY USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA +4°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC FO850 NC

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ



Pojemność (l)	Pojemność brutto: 869 Pojemność netto: 761
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	300 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C (przy temperaturze otoczenia do +38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (175 g), równoważnik CO_2: 0,25 t, GWP: 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa
System	W pełni hermetyczny kompresor DC i system obiegu powietrza zapobiegający osadzaniu się szronu
Materiał	Skrzynia z włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	807 x 1639 x 1017 mm (1137 z drzwiami)
Waga	113 kg
Zalety	Innowacyjna koncepcja przepływu powietrza zapobiegająca osadzaniu się szronu i zapewniająca cyrkulację również w rejonie narożników, skrzynia z wysokiej jakości włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej, bezpieczny mechanizm zamykający – możliwość awaryjnego otwarcia od wewnątrz, możliwość zastosowania w większości popularnych modeli samochodów dostawczych, akceptacja czołowych firm logistycznych, zielona kontrolka LED stanu
Nr katalogowy	9600024343

Z GÓRY USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA +4°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

DOMETIC FO1000 NC

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ



Pojemność (l)	Pojemność brutto: 1000 Pojemność netto: 909
Zasilanie	12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)
Pobór mocy	300 W
Zakres temperatur	Stała temperatura +4°C (przy temperaturze otoczenia do 38°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (175 g), równoważnik CO_2: 0,25 t, GWP: 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa
System	W pełni hermetyczny kompresor DC i system obiegu powietrza zapobiegający osadzaniu się szronu
Materiał	Skrzynia z włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	808 x 1760 x 1135 mm (1208 z drzwiami)
Waga	123 kg
Zalety	Innowacyjna koncepcja przepływu powietrza zapobiegająca osadzaniu się szronu i zapewniająca cyrkulację również w rejonie narożników, skrzynia z wysokiej jakości włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej, bezpieczny mechanizm zamykający – możliwość awaryjnego otwarcia od wewnątrz, możliwość zastosowania w większości popularnych modeli samochodów dostawczych, akceptacja czołowych firm logistycznych
Nr katalogowy	9600002641

Z GÓRY USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA +4°C (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA DO +38°C)

12 V

230 V

/ Akcesoria – patrz strona 43

AKCESORIA DO KONTENERÓW CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH

Podczas projektowania naszych kontenerów braliśmy pod uwagę liczne względy praktyczne, np. elementy niezbędne do transportowania urządzeń wózkami widłowymi. Stopki paletowe można opcjonalnie wymienić na kółka. Albo dodać system cyfrowy dokumentujący wahania temperatury.

Wystarczy wybrać odpowiedni wariant do swoich potrzeb.

KONTENERY CHŁODNICZE I MROŹNICZE	DT-08N DRUKARKA TERMICZNA	DT-23 JEDNA FABRYCZNIE USTAWIONA STAŁA TEMPERATURA	DT-24 ZESTAW AKUMULATORÓW Z ŁADOWARKĄ	DT-25 ZESTAW KÓŁEK	DT-31 METALOWA PALETA
TL200	●	●*	●*	●	
TL300	●	●*	●*	●	
TL450	●	●*	●*	●	
FO200NC	●	●*	●*	●	
FO450NC	●	●*	●*	●	
FO650	●	●*		●	
FO800NC	●	●*		●	
FO850NC	●	●*		●	●
FO1000NC	●	●*		●	●

* dostępne tylko jako wyposażenie oryginalne

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DT-07N

Rejestrator danych dot. temperatury w postaci odrębnego urządzenia, bez oprogramowania. Oprogramowanie do pobrania ze strony www.testo.com

Nr katalogowy 9103540007

DT-23

Możliwość ustawienia stałej temperatury w zakresie od +4°C do +25°C zgodnie z wymaganiami klienta. Tolerancja: ± 2°C. Automatyczna funkcja ogrzewania i chłodzenia. Raport kontrolny w zestawie.

Nr katalogowy 9103540428

DT-08N

Drukarka termiczna do wydruku wykresów temperatury (w połączeniu z DT-07N).

Nr katalogowy 9103540008

DT-24

Zestaw akumulatorów z ładowarką. Praca do 8 godzin bez dostępu do sieci elektrycznej (przy temperaturze zewnętrznej +32°C). Dostępne tylko jako opcja montowana fabrycznie.

Nr katalogowy 9103540411

DT-25

Zestaw kółek (4 sztuki) do bezpiecznego i łatwego transportu na miejsce instalacji Zawartość opakowania: 2 koła stałe, 2 koła ruchome z hamulcem postojowym, wysokość: 127 mm

Nr katalogowy 9103540412

DT-31

Czterostronna metalowa paleta (rozmiar europalety) przykręcana do kontenera w celu zwiększenia wszechstronności zastosowania z wózkiem widłowym. Zwiększona wysokość całkowita: 130 mm.
1200 x 800 x 130 mm (dł. x szer. x wys.)
Nośność 1500 kg
Do FO850NC i FO1000NC

Nr katalogowy 9600024929

DT-32

Zestaw 24 V DC
Rozszerzenie umożliwiające zasilanie kontenerów chłodniczych napięciem 24 V.

Nr katalogowy 9600024930

OŚRODKI M
I LABOR

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

MEDYCZNE
RATORIA

LODÓWKI NA LEKI DOMETIC SERII DS I HC

BEZGŁOŚNE CHŁODZENIE ABSORPCYJNE LUB WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA

Idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania szczepionek, insuliny i innych leków wrażliwych na działanie ciepła w temperaturze od 2°C do 8°C. Przegródki pozwalają na przejrzyste uporządkowanie i pogrupowanie leków. Elektroniczny termometr monitoruje temperaturę wewnętrzną i przechowuje dane na temat najwyższej i najniższej temperatury przez określony czas.

HC 302 + HC 502 dostępne także w wersji DIN

TEMPERATURA NA STAŁYM POZIOMIE

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (TOLERANCJA ±3°C)

AUTOMATYCZNY ALARM SYGNALIZUJĄCY NIEZAMKNIĘTE DRZWI

LODÓWKI DO DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ

Wybierz odpowiedni dla siebie produkt spomiędzy różnych technologii chłodzenia i funkcji urządzenia:

- Lodówki serii DS z bezgłośnym chłodzeniem absorpcyjnym, odpowiednie do normalnej temperatury otoczenia, wyposażone w termometr zewnętrzny i szuflady z tworzywa sztucznego (wysuwające się na 1/2 głębokości); wymienne zawiasy w drzwiach

- Lodówki serii HC z wysokowydajną, energooszczędną technologią kompresorową, wyposażone we wbudowany wskaźnik temperatury i wysokiej jakości metalowe szuflady z panelami przednimi z tworzywa sztucznego, wysuwające się na 3/4 głębokości

ZALETY

- Automatyczny alarm – dźwięk ostrzegawczy w przypadku otwarcia drzwi na dłużej niż 20 sekund
- Wysokie panele frontowe szuflad chroniące przed napływem ciepłego powietrza podczas otwarcia drzwi
- Moduły dodatkowe: DT-02 (jedna stała temperatura) i DT-05 (dodatkowy element grzewczy) – patrz strona 30

Urządzenia HC-DIN mają takie samo wyposażenie jak urządzenia HC (patrz strona 49) oraz następujące funkcje dodatkowe:
- Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku odchyleń od zadanej temperatury w górę lub w dół
- Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku braku zasilania przez co najmniej 12 godzin dzięki wbudowanemu akumulatorowi
- Styk bezpotencjałowy (np. do zdalnej konserwacji urządzenia)

	BEZGŁOŚNE CHŁODZENIE ABSORPCYJNE		CHŁODZENIE KOMPRESOROWE	
DANE TECHNICZNE				
MODEL	**DS 301 H**	**DS 601 H**	**HC 302 / HC 302D**	**HC 502 / HC 502D**
Pojemność całkowita (w litrach)	27	53	33	49
Pojemność składowania (w litrach)	23	51	29	43
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały	Biały
Technologia chłodzenia	Absorpcyjna	Absorpcyjna	Kompresorowa	Kompresorowa
Zakres temperatur (brak możliwości regulacji)	2–8°C	2–8°C	2–8°C	2–8°C
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	580 x 422 x 393	592 x 486 x 494	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Zużycie energii (kWh/24 h)	0,86	1,05	0,42	0,44
Szuflady (liczba)	3	3	3	3
Blokada drzwi	●	●	●	●
Elektroniczny termometr z funkcją pamięci	Zewnętrzny	Zewnętrzny	Wewnętrzny	Wewnętrzny
Regulowane zawiasy	●	●	–	–
Oświetlenie wewnętrzne LED	●	●	●	●
Funkcje				
	• Bezgłośne chłodzenie absorpcyjne w warunkach normalnej temperatury otoczenia • Termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury minimalnej i maksymalnej • Szuflady z tworzywa sztucznego wysuwające się na 1/2 głębokości z wysokimi, przezroczystymi panelami przednimi • Wymienne zawiasy • Możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów regulowanych)		• Wysokowydajne chłodzenie kompresorowe zapewniające bezpieczeństwo przechowywania przy wysokich temperaturach otoczenia, niezwykle niskie zużycie energii • Wbudowany w drzwi, podświetlany termometr z pamięcią temperatury maksymalnej i minimalnej • Wysokiej jakości metalowe szuflady wysuwające się na 3/4 głębokości, zapewniające niezwykle dobrze zorganizowany system przechowywania • Możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów regulowanych) • Dostępne akcesoria do lodówek HC 302 / HC 502: DT-02 (patrz strona 30)	

BEZGŁOŚNE LODÓWKI ABSORPCYJNE

Bezgłośne lodówki absorpcyjne serii DS zapewniają bezpieczne przechowywanie leków, szczepionek itd. W ich wnętrzu panuje stała, równomierna temperatura monitorowana przez termometr zewnętrzny. Praktyczne szuflady z wysokimi, przezroczystymi panelami przednimi zapewniają wygodne użytkowanie i minimalne straty energii chłodzącej podczas otwarcia drzwi.

Zalety: Termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury minimalnej i maksymalnej, szuflady z tworzywa sztucznego wysuwające się na 1/2 głębokości z wysokimi, przezroczystymi panelami przednimi, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach, wymienne zawiasy, możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów regulowanych)

DOMETIC DS 301 H

LODÓWKA ABSORPCYJNA





Pojemność	ok. 27 litrów
Zasilanie	230 V
Średni pobór mocy	65 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +5°C (tolerancja ±3°C)
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Bezgłośne chłodzenie absorpcyjne w warunkach normalnej temperatury otoczenia
Materiał	Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany
Kolor	Obudowa: biały; drzwi: biały
Waga	ok. 15 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	580 x 422 x 393 mm
Zalety	Termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury minimalnej i maksymalnej do monitorowania temperatury wewnętrznej, możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów regulowanych), szuflady z tworzywa sztucznego wysuwające się na 1/2 głębokości, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach, wymienne zawiasy
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9105203202 / UK 9105203264

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (TOLERANCJA ±3°C)

DOMETIC DS 601 H

LODÓWKA ABSORPCYJNA





Pojemność	ok. 53 litrów
Zasilanie	230 V
Średni pobór mocy	85 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +5°C (tolerancja ±3°C)
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Bezgłośne chłodzenie absorpcyjne w warunkach normalnej temperatury otoczenia
Materiał	Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany
Kolor	Obudowa: biały; drzwi: biały
Waga	ok. 20 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	592 x 486 x 494 mm
Zalety	Termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury minimalnej i maksymalnej do monitorowania temperatury wewnętrznej, możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów regulowanych), szuflady z tworzywa sztucznego wysuwające się na 1/2 głębokości, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9105203213 / UK 9105203288

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (TOLERANCJA ±3°C)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

WYSOKOWYDAJNE, ENERGOOSZCZĘDNE LODÓWKI KOMPRESOROWE

Dostępne także w wersji DIN

W przypadku potrzeby przechowywania leków przy wysokich temperaturach otoczenia zalecamy lodówkę z wysokowydajnym układem kompresorowym. Nasze urządzenia serii HC wyposażone są we wbudowany, podświetlany wskaźnik temperatury. Wysokiej jakości metalowe szuflady wysuwające się na 3/4 głębokości zapewniają dobrze zorganizowany system przechowywania. Zalety: Wbudowany termometr z funkcją pamięci temperatury minimalnej i maksymalnej, podświetlany wyświetlacz temperatury, wysokiej jakości metalowe szuflady wysuwające się na 3/4 głębokości z panelami przednimi z tworzywa sztucznego, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach, możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów regulowanych). Lodówki HC 302 / HC 502 są opcjonalnie dostępne w wersjach zgodnych z normą DIN 58345 (HC 302D / HC 502D). Wersje DIN: Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku braku zasilania przez co najmniej 12 godzin dzięki wbudowanemu akumulatorowi.

DOMETIC HC 302 / HC 302D

LODÓWKA KOMPRESOROWA





Pojemność	ok. 33 litrów
Zasilanie	230 V
Średni pobór mocy	40 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +5°C (tolerancja ±3°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (38 g), równoważnik CO_2: 0,054 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Wysokowydajne chłodzenie kompresorowe, nawet przy wysokich temperaturach otoczenia
Materiał	Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany
Kolor	Obudowa: biały; drzwi: biały
Waga	ok. 17 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	580 x 422 x 450 mm
Zalety	Wbudowany termometr z funkcją pamięci temperatury minimalnej i maksymalnej, podświetlany wskaźnik temperatury, wysokiej jakości metalowe szuflady wysuwające się na 3/4 głębokości z panelami przednimi z tworzywa sztucznego, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	HC 302 - 9105204209 / UK 9105204211 HC 302D - 9105204421 / UK 9105204423

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (TOLERANCJA ±3°C)

HC 302D POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z DIN 58345

MODUŁY DODATKOWE: DT-02 (JEDNA STAŁA TEMPERATURA) I DT-05 (DODATKOWY ELEMENT GRZEWCZY) PATRZ STRONA 30

DOMETIC HC 502 / HC 502D

LODÓWKA KOMPRESOROWA





Pojemność	ok. 49 litrów
Zasilanie	230 V
Średni pobór mocy	40 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +5°C (tolerancja ±3°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (38 g), równoważnik CO_2: 0,054 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Wysokowydajne chłodzenie kompresorowe, nawet przy wysokich temperaturach otoczenia
Materiał	Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany
Kolor	Obudowa: biały; drzwi: biały
Waga	ok. 21 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	592 x 486 x 494 mm
Zalety	Patrz HC 302 / HC 302D
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	HC 502 - 9105204215 / UK 9105204218 HC 502D - 9105204425 / UK 9105204427

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (TOLERANCJA ±3°C)

HC 502D POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z DIN 58345

MODUŁY DODATKOWE DO LODÓWKI DT-02 (JEDNA STAŁA TEMPERATURA) I DT-05 (DODATKOWY ELEMENT GRZEWCZY) – PATRZ STRONA 30

PRZENOŚNE, HIGIENICZNE, DOBRZE WYKONANE W KAŻDYM SZCZEGÓLE

Chłodzenie lub podgrzewanie z dokładnością ± 1°C – innowacyjna generacja lodówek i cieplarek firmy Dometic została specjalnie zaprojektowana do użytku w pojazdach ratowniczych. Temperatura wewnętrzna jest ustawiona na poziomie odpowiednio +5°C i +37°C (±1°C). Cechy te w połączeniu z dobrze przemyślanymi detalami kwalifikują te urządzenia również do innych zastosowań.

BRAK MOŻLIWOŚCI INGERENCJI
Elektroniczny wyświetlacz temperatury (MH 07: czerwony, MR 07: niebieski) w ramie ze stali nierdzewnej

ZABEZPIECZENIE NA CZAS TRANSPORTU
Blokady drzwi zabezpieczające je przed otwarciem nawet przy przechyleniu

BRAK POMYŁEK
Dobrze oświetlone wnętrze

ZALETY WNĘTRZA
Odpływ wody na dnie urządzenia



WENTYLATOR
zapewniający równomierne rozmieszczenie temperatury

DOMETIC COOLMATIC MH 07

CIEPLARKA DO ZABUDOWY, Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ. STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +37°C (±1°C)



Pojemność brutto	ok. 7 litrów
Zasilanie	12 V DC
Średni pobór mocy	ok. 15 do 20 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +37°C (±1°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (45 g), równoważnik CO_2: 0,064 t, GWP: 1430
Izolacja	Poliuretan
System	Rezystor grzejny 12 V
Materiał	Drzwi i rama montażowa do zabudowy zlicowanej: stal nierdzewna; Pojemnik wewnętrzny: tworzywo sztuczne
Kolor	Przód: srebrny. Wnętrze: biały
Waga	ok. 4,5 kg
Wymiary (szer. x wys.)	245 x 350 mm (wymiary zabudowy)
Zalety	Stała temperatura +37°C (±1°C), optymalny rozkład temperatur dzięki dodatkowemu, wytrzymałemu wentylatorowi umieszczonemu na tylnej ścianie wewnątrz urządzenia, elektroniczny wyświetlacz temperatury wbudowany w ramę montażową ze stali nierdzewnej – brak dostępu dla osób trzecich, oświetlenie wewnętrzne, półki z trzema poziomami wysokości, wpuszczany uchwyt drzwi, zawiasy i zamek do wyboru z lewej lub z prawej strony
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9105204551

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +37°C (±1°C)

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z DIN 75079

12 V

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC COOLMATIC MR 07

LODÓWKA KOMPRESOROWA DO ZABUDOWY Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ. STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (±1°C)



Pojemność brutto	ok. 7 litrów
Zasilanie	12 V DC
Średni pobór mocy	ok. 36 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +5°C (±1°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (45 g), równoważnik CO_2: 0,064 t, GWP: 1430
Izolacja	Poliuretan
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, bezpiecznik elektroniczny/automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, wyścielany pianką trójstronny parownik umieszczony na tylnej ścianie urządzenia
Materiał	Drzwi i rama montażowa do zabudowy zlicowanej: stal nierdzewna; Pojemnik wewnętrzny: tworzywo sztuczne
Kolor	Przód: srebrny. Wnętrze: biały
Waga	ok. 10 kg
Wymiary (szer. x gł.)	245 x 350 mm (wymiary zabudowy)
Zalety	Stała temperatura +5°C (±1°C), optymalny rozkład temperatur dzięki dodatkowemu, wytrzymałemu wentylatorowi umieszczonemu na tylnej ścianie wewnątrz urządzenia, elektroniczny wyświetlacz temperatury wbudowany w ramę montażową ze stali nierdzewnej – brak dostępu dla osób trzecich, oświetlenie wewnętrzne, półki z trzema poziomami wysokości, wpuszczany uchwyt drzwi, zawiasy i zamek do wyboru z lewej lub z prawej strony. W przypadku małych przestrzeni agregat chłodniczy można zamontować z boku urządzenia (z prawej lub lewej strony) lub w odległości do 1,5 m.
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9105204550

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (±1°C)

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z DIN 75079

12 V

AGREGAT CHŁODNICZY MOŻNA ZAMONTOWAĆ ODDZIELNIE

DOMETIC COOLMATIC MRR 07

LODÓWKA KOMPRESOROWA DO ZABUDOWY Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ. STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (±1°C)



Pojemność brutto	ok. 7 litrów
Zasilanie	12 V DC
Średni pobór mocy	ok. 36 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +5°C (±1°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (45 g), równoważnik CO_2: 0,064 t, GWP: 1430
Izolacja	Poliuretan
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, bezpiecznik elektroniczny/automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, wyścielany pianką trójstronny parownik umieszczony na tylnej ścianie urządzenia
Materiał	Drzwi i rama montażowa do zabudowy zlicowanej: stal nierdzewna; Pojemnik wewnętrzny: tworzywo sztuczne
Kolor	Przód: srebrny. Wnętrze: biały
Waga	ok. 10 kg
Wymiary (szer. x gł.)	245 x 350 mm (wymiary zabudowy)
Zalety	Stała temperatura +5°C (±1°C), optymalny rozkład temperatur dzięki dodatkowemu, wytrzymałemu wentylatorowi umieszczonemu na tylnej ścianie wewnątrz urządzenia, elektroniczny wyświetlacz temperatury wbudowany w ramę montażową ze stali nierdzewnej – brak dostępu dla osób trzecich, oświetlenie wewnętrzne, półki z trzema poziomami wysokości, wpuszczany uchwyt drzwi, zawiasy i zamek do wyboru z lewej lub z prawej strony. Agregat montowany jest na płytce montażowej.
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9105204550

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (±1°C)

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z DIN 75079

12 V

POJEMNIKI TERMOELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY

Kompaktowe, niedrogie, bezpieczne: Nasze pojemniki termoelektryczne do zabudowy zapewniają niezawodne chłodzenie lub ogrzewanie leków i preparatów wrażliwych na temperaturę. Temperatura wewnętrzna jest ograniczona do fabrycznie ustawionej wartości (+5°C w pojemnikach chłodzących, 39°C w pojemnikach ogrzewających). Te małe 2,5-litrowe urządzenia idealnie mieszczą się do szuflady, w której mogą być zamocowane na stałe w celu ochrony przed kradzieżą.

DOMETIC TROPICOOL TB W203

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA DO ZABUDOWY	TB W203 – CHŁODZENIE	TB W203 – OGRZEWANIE
Pojemność brutto	ok. 2,5 litra	
Zasilanie	12 V DC	
Średni pobór mocy	30 W, w zależności od temperatury otoczenia	
Izolacja	Poliuretan	
System	Niewymagający konserwacji układ termoelektryczny, aluminiowy wymiennik ciepła z dynamiczną cyrkulacją powietrza, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem z układem monitorowania stanu akumulatora (wyłączenie przy 11,7 V; włączenie przy 12,7 V)	
Materiał	Powierzchnia zewnętrzna: styropian. Powierzchnia wewnętrzna: aluminium	
Waga	ok. 1,5 kg	
Zakres temperatur	Temperatura wewnętrzna ograniczona do +5°C przez układ elektroniczny, niezawodne chłodzenie do 20°C poniżej temperatury otoczenia	Temperatura wewnętrzna ograniczona do +39°C przez obwód elektroniczny, niezawodne ogrzewanie do 30°C powyżej temperatury otoczenia
Zalety	Montaż na stałe (zabezpieczenie przed kradzieżą) w szufladzie, szafce lub na blacie, praktyczna składana pokrywa, włącznik/wyłącznik z sygnalizacją stanu.	
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)	
Nr katalogowy	9600000490	9103540147





CHŁODZI DO 20°C PONIŻEJ TEMPERATURY OTOCZENIA

OGRZEWA DO 30°C POWYŻEJ TEMPERATURY OTOCZENIA

NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NORMY DIN 75079

12 V

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

SPECJALNE ROZWIĄZANIE DLA LECZNICTWA WETERYNARYJNEGO

Specjalne, atestowane rozwiązanie do pojazdów weterynaryjnych – fabrycznie ustawiona stała temperatura wewnętrzna +5°C jest skutecznie utrzymywana z dokładnością ±1°C. Urządzenie umożliwia przewóz produktów i preparatów wrażliwych na ciepło bez wpływu na ich jakość.

DOMETIC COOLMATIC CRD 50S

SZUFLADOWA LODÓWKA KOMPRESOROWA Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ



Pojemność	ok. 38,5 litra
Zasilanie	12/24 V DC
Średni pobór mocy	ok. 40 W
Zakres temperatur	Stała temperatura wewnętrzna +5°C (±1°C)
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (38 g), równoważnik CO_2: 0,054 t, GWP: 1430
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny/automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, mechaniczny bezstopniowy termostat
Materiał	Korpus: powlekana rama metalowa, pojemniki wewnętrzne: tworzywo sztuczne, akcesoria: stal nierdzewna, drzwi: stal nierdzewna (V4A)
Kolor	Obudowa: czarna; drzwi: stal nierdzewna
Waga	ok. 20 kg
Zalety	Optymalny rozkład temperatur dzięki licznym skraplaczom wbudowanym wewnątrz lodówki, odpływy skroplin w podłodze i ścianie tylnej, dwufunkcyjny zamek w drzwiach (zamykanie/wentylacja)
Nr katalogowy	9103540374
/ Akcesoria	
Standardowa rama montażowa	9105305676
Rama montażowa do zabudowy zlicowanej	9105305671

STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5°C (±1°C)

12/24 V

CHŁODZI
MLEKA I N

ARKI DO APOJÓW

OSZCZĘDZAJĄCE MIEJSCE ROZWIĄZANIA DO CHŁODZENIA MLEKA I NIE TYLKO

Cappuccino, café latte, latte macchiato czy po prostu espresso – w pełni zautomatyzowane ekspresy do kawy spełniają życzenia klientów. Dometic, specjalista w dziedzinie urządzeń chłodniczych, oferuje uzupełniające je, praktyczne rozwiązania do przechowywania mleka.
Produkty Dometic MyFridge zajmują niewiele miejsca i zostały zaprojektowane specjalnie do kawiarni, restauracji i barów. W kompaktowych modelach MyFridge MF 05M / MF 1M mleko do schłodzenia nalewa się do pojemników nadających się do mycia w zmywarce. Z kolei w minilodówce MyFridge MF 5M mleko pobierane jest bezpośrednio z butelki lub kartonu. Lodówkę Dometic DW 6 polecamy jako eleganckie urządzenie barowe do chłodzenia wody gazowanej i napojów.

DOMETIC MYFRIDGE MF 05M / MF 1M

CHŁODZIARKA DO MLEKA DO EKSPRESÓW DO KAWY	MF 05M	MF 1M	
MF 05M	**Pojemność brutto**	0,5 litra	1,0 litr	ZAKRES TEMPERATUR DO 22°C PONIŻEJ TEMPERATURY OTOCZENIA
	Zasilanie	100–240 V AC z zasilaczem		
	Pobór mocy	Maks. 20 W		
	Zakres temperatur	Chłodzenie do 22°C poniżej temperatury otoczenia, dolny limit temperatury +1°C		
	Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową		
	System	Odporny na zużycie układ termoelektryczny, wysoce wydajny wentylator do pracy ciągłej		100–240 V AC
MF 1M	**Materiał**	ABS		
	Kolor	Srebrny/czarny		
	Waga	0,9 kg	1,7 kg	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	110 x 180 x 145 mm	150 x 215 x 190 mm	
	Zalety	pojemnik na mleko 0,5 l, wężyk do mleka 20 cm i zasilacz	pojemnik na mleko 1,0 l, wężyk do mleka 20 cm i zasilacz	
	Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)		
	Nr katalogowy	9600000596	9600000597	

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC MYFRIDGE MF 5M

CHŁODZIARKA DO MLEKA DO EKSPRESU DO KAWY/MINILODÓWKA



Pojemność brutto	5 litrów
Zasilanie	230 V AC z wbudowanym adapterem sieciowym
Pobór mocy	Maks. 33 W
Zakres temperatur	W trybie chłodzenia: do 20°C poniżej temperatury otoczenia, dolny limit temperatury +1°C. W trybie ogrzewania: temperatura ograniczona do +65°C
Izolacja	Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową
System	Odporny na zużycie układ termoelektryczny, wysoce wydajny wentylator do pracy ciągłej
Materiał	ABS
Kolor	Srebrny
Waga	3,3 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	190 x 313 x 281 mm
Zalety	Oświetlenie wewnętrzne, miejsce na maks. dwa 1-litrowe kartony mleka, zamykane otwory na wężyk do mleka na obu ściankach, kratka działowa, wężyk do mleka 40 cm
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9600000598
/ Akcesoria	
Kabel przyłączeniowy	9105303820
Zaślepka zewnętrzna chromowana	40-126-03ABNNA
Zaślepka wewnętrzna biała	40-126-02AB90

ZAKRES TEMPERATUR DO 20°C PONIŻEJ TEMPERATURY OTOCZENIA

230 V AC

DO AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY Z SAMOZASYSAJĄCĄ DYSZĄ DO CAPPUCCINO

DOMETIC DW 6

TERMOELEKTRYCZNA LODÓWKA NA NAPOJE



Pojemność brutto	20 litrów
Zasilanie	12 V DC i 220–240 V AC / 50/60 Hz
Pobór mocy	36 W przy 12 V DC 43 W przy 230 V AC, 13 W przy 230 V AC (tryb Eco)
Zakres temperatur	do +5°C do +20°C, chłodzenie do 16°C poniżej temperatury otoczenia
Izolacja	Poliuretan
System	Układ Peltiera 3 A, podwójny wentylator
Materiał	ABS
Kolor	Biały
Waga	7,6 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	266 x 415 x 515 mm
Zalety	Termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, bezstopniowa zmiana temperatury, przezroczyste drzwi, bezpieczny zamek magnetyczny, 3 półki, oświetlenie wnętrza można włączać i wyłączać, tacka na skroploną wodę
Certyfikaty	Certyfikat e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)
Nr katalogowy	9600000771

ZAKRES TEMPERATUR DO 16°C PONIŻEJ TEMPERATURY OTOCZENIA

220–240 V AC

12 V DC

KLASA ENERGETYCZNA

ZINTEGR
CHŁOD

ROWANE
DZENIE

CHŁODZENIE BEZ MONTAŻU NA DACHU

DOSTOSOWANE DO TYPU ŁADUNKU I POJAZDU

Transport towarów wymagających utrzymania określonej temperatury nie jest prostym zadaniem logistycznym i podlega surowym regulacjom prawnym. Do tego zadania potrzebne są samochody wyposażone w sposób pozwalający chronić nietrwałą żywność, lekarstwa i krew do transfuzji podczas przewozu z jednego miejsca do drugiego przy utrzymaniu stałej temperatury z dokładnością do jednego stopnia. Modułowy system Dometic Frigo zapewnia wysoce niezawodne rozwiązania dla wszystkich popularnych pojazdów chłodniczych. Cały system chłodniczy jest zintegrowany z pojazdem, zabiera niewiele miejsca i nie posiada typowych dla konkurencji podzespołów montowanych na dachu.
Wystarczy kilka prostych kroków, aby stworzyć indywidualnie dostosowany, precyzyjny system chłodniczy. Na początku należy określić typ pojazdu, wielkość przestrzeni ładunkowej oraz wymaganą temperaturę. Następnie dobiera się moduły odpowiednio do specyfikacji. W razie konieczności można dodać opcjonalne elementy, takie jak system chłodzenia postojowego, obsługiwany za pomocą panelu sterowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Certyfikat zgodności z ATP + DIN 8958
zgodnie z wytycznymi HACCP.

Moduł parownika

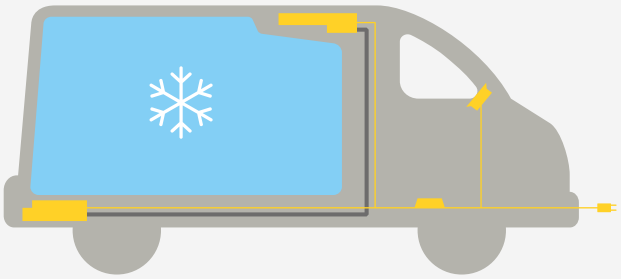

CERTYFIKOWANE SYSTEMY CHŁODNICZE DO NIEZAWODNEGO ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM CHŁODNICZYM

Firmy transportujące żywność i inne produkty wymagające utrzymania stałej temperatury podlegają ścisłym wymogom prawnym. Są one odpowiedzialne za utrzymanie łańcucha chłodniczego przez całą drogę produktu do klienta. Z systemami dla pojazdów chłodniczych Dometic Frigo to żaden problem, ponieważ są one w 100% niezawodne.
Nasze systemy posiadają świadectwo ATP i są zgodne z normą DIN 8958 regulującą wydajność i funkcjonowanie systemów chłodniczych w izolowanych termicznie środkach transportu. Nasi klienci mają pewność, że będą mogli za każdym razem bezpiecznie i niezawodnie przetransportować wrażliwy towar.

W PEŁNI ZINTEGROWANE CHŁODZENIE – BEZ KOMPONENTÓW MONTOWANYCH NA DACHU

Systemy chłodnicze Dometic Frigo posiadają jedyną w swoim rodzaju zaletę: w pełni zintegrowany montaż. Moduł parownika montuje się na suficie w przestrzeni ładunkowej pojazdu, co zapewnia oszczędność miejsca. Nie stanowi on żadnej przeszkody w codziennej pracy, choćby podczas załadunku i rozładunku lub podczas czyszczenia. W przeciwieństwie do systemów innych producentów nie ma tu części montowanych na dachu. **To oznacza:**

- Żadnych problemów z ograniczeniami wysokości przejazdu, np. w podziemnych garażach
- Bezpieczniejsza jazda w trudnych sytuacjach, ponieważ środek ciężkości pojazdu nie ulega zmianie
- Brak konieczności wykonywania otworów w dachu – stabilność nadwozia i właściwości antykorozyjne pozostają nienaruszone
- Brak wpływu na wygląd i aerodynamikę pojazdu



OPCJA CHŁODZENIA POSTOJOWEGO DLA DOMETIC FRIGO

Opcjonalny zestaw chłodzenia postojowego optymalizuje przebieg prac w logistyce. Pojazd można załadować już poprzedniego dnia lub pozostawić obecny w nim ładunek na noc, aby rano był gotowy do jazdy. Nie ma wówczas konieczności tymczasowego przechowywania towaru w chłodni. Zestaw kompresora do chłodzenia postojowego montuje się w kabinie kierowcy pod siedzeniem, a zewnętrzne gniazdo 230 V do podłączania systemu wbudowuje się w przedni zderzak. Ponieważ w trybie postojowym podzespoły chłodnicze systemu zasilane są również z sieci pokładowej, dodaliśmy wysokiej jakości ładowarkę z charakterystyką ładowania IUOU, dbającą o ładowanie akumulatora pojazdu.

UKŁAD ODSZRANIANIA GORĄCYM GAZEM DOSTĘPNY WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM LUB JAKO OPCJA

Oszronienie parownika powoduje długie przestoje w pracy ze względu na konieczność odszraniania? Wystarczy uruchomić układ odszraniania gorącym gazem, a pojazd już za chwilę będzie mógł wrócić na trasę. Podgrzewa on czynnik chłodniczy pomiędzy kompresorem a parownikiem i szybko odszrania parownik, aby mógł on znów pracować z pełną wydajnością.

Układ odszraniania gorącym gazem wchodzi w skład wyposażenia standardowego systemów Dometic Frigo DC i jest dostępny jako opcja dla modeli Dometic Frigo.

NOWOŚĆ! DOMETIC FRIGO DC – W PEŁNI ZINTEGROWANY ELEKTRYCZNY SYSTEM CHŁODNICZY

WIELE MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA DO KONFIGURACJI POJAZDU

Dzisiejsze kompaktowe modele vanów nie oferują zbyt wiele miejsca do instalacji systemów chłodniczych. Często instalacja kompresora z napędem pasowym w przedziale silnika jest niemożliwa. Nowa generacja systemów Dometic Frigo DC w sprytny sposób rozwiązuje ten problem. Kompresor i skraplacz są połączone w jeden kompaktowy moduł, który instaluje się w miejscu na zapasowe koło. Tak samo jak we wszystkich systemach Dometic Frigo, parownik montuje się na suficie przestrzeni ładunkowej.

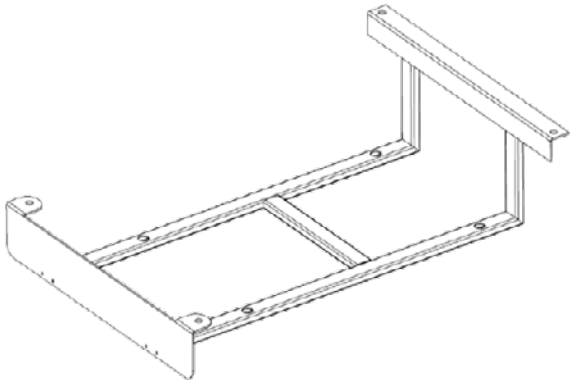

ZESTAWY ADAPTERÓW DOMETIC FRIGO DC DO PROSTEGO I SZYBKIEGO MONTAŻU

Nasze dedykowane do konkretnych pojazdów adaptery Dometic Frigo DC umożliwiają szybki i prosty montaż modułu kompresora i skraplacza. Są one dostępne dla najpopularniejszych modelów vanów. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego dystrybutora.

MOC CHŁODNICZA PODCZAS JAZDY

NOWOŚĆ! Dometic FRIGO DC	30°C na zewnątrz						
	Chłodzenie podczas jazdy			Objętościowe natężenie przepływu powietrza	Pobór prądu	Wymiary parownika	Łączna waga systemu
	0°C	+7°C	+12°C	m³/h	A	mm (szer./wys./gł.)	kg
DC 2500	1030 W	1325 W	1565 W	780	68*	660 x 157 x 500	43
DC 3500	1125 W	1445 W	1670 W	1140	85*	900 x 157 x 500	47
Czynnik chłodniczy	R 134a						

Wymagania wobec pojazdu: Pojazd musi być wyposażony w alternator generujący minimum 125 A oraz akumulator o pojemności 90 Ah.
(Podano dane dotyczące chłodzenia podczas jazdy, dane dotyczące chłodzenia postojowego różnią się od nich). *Przy temperaturze zewnętrznej 30°C i temperaturze wewnętrznej 0°C (wg ATP)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC FRIGO DC – NAJBARDZIEJ INTELIGENTNY I NAJPROSTSZY SYSTEM CHŁODNICZY

- Kompresor i skraplacz połączone w jeden moduł instalowany w miejscu na zapasowe koło przyspieszają i upraszczają montaż
- Kompresor o zmiennej prędkości umożliwia utrzymanie stałej temperatury i zapewnia wyższą wydajność oraz niższy pobór prądu
- Brak konieczności montażu w komorze silnika umożliwia instalację w większości pojazdów
- Łatwe serwisowanie i konserwacja – mniej podzespołów, kompresor bez napędu pasowego
- Zintegrowana funkcja odszraniania gorącym gazem (w standardzie)
- Opatentowany system zarządzania mocą
- Inteligentny sterownik dostosowujący prędkości obrotowe kompresora i wentylatora skraplacza w zależności od dostępnej energii (ochrona akumulatora) i wymaganej wydajności chłodniczej
- Homologacja zgodna z normami dotyczącymi przemysłu motoryzacyjnego
- Możliwość łatwego doposażenia w system chłodzenia postojowego (ładowarka akumulatora i zestaw kabli)

Szczegółowe informacje na temat systemu modułowego Dometic Frigo można znaleźć w cenniku i przeglądzie produktów.

INSTALACJA MODUŁOWA

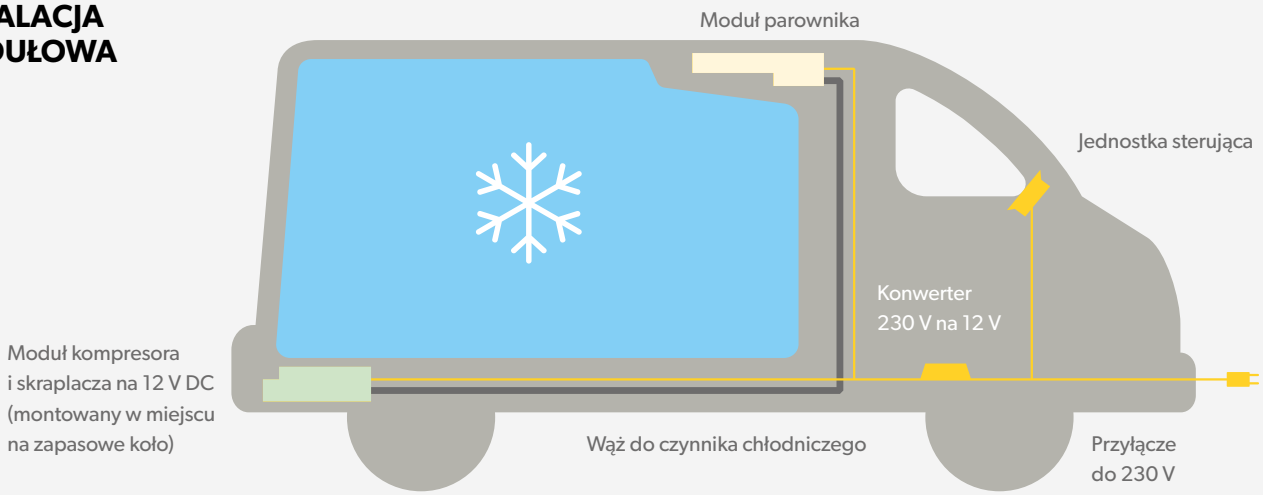

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU DOMETIC FRIGO DC

PAROWNIK DC 2500

MODUŁ KOMPRESORA I SKRAPLACZA

WĄŻ, 4 M

OPCJA

ADAPTER DO POJAZDU, ZESTAW CHŁODZENIA POSTOJOWEGO

PAROWNIK DC 3500

MODUŁ KOMPRESORA I SKRAPLACZA

WĄŻ, 6 M

OPCJA

ADAPTER DO POJAZDU, ZESTAW CHŁODZENIA POSTOJOWEGO

DOMETIC FRIGO – SYSTEM Z NAPĘDEM PRASOWYM

Systemy chłodzenia Dometic Frigo składają się z różnych podzespołów, z których niektóre są opcjonalne. Modułowa koncepcja pozwala na ich łatwe dostosowanie do chłodzenia i transportu produktów głęboko mrożonych. Umożliwiają one niezawodne chłodzenie przy stałych temperaturach w przestrzeniach ładunkowych do 18 m³. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi transport na długie dystanse czy dowóz towaru w okolicy, przez cały czas zapewnione jest nieprzerwane chłodzenie.

Na początku należy dobrać właściwy rozmiar parownika, a następnie dołączyć odpowiedni skraplacz i kompresor. Kompletna instalacja tych 3 podstawowych podzespołów zajmuje tylko 8-12 godzin.

Nasza rada dotycząca transportu produktów głęboko mrożonych
Zestaw Dometic Frigo DC zawiera wszystkie potrzebne podzespoły: system odszraniania parownika i odpływu skroplin gorącym gazem, presostat i separator oleju.

CHŁODZENIE PODCZAS JAZDY – R 134A

Dometic Frigo	30°C na zewnątrz				
	Chłodzenie podczas jazdy			Objętościowe natężenie przepływu powietrza	Pobór prądu
	0°C	+ 6°C	+ 12°C	m³/h	A
2500	1752 W	2107 W	2524 W	780	22 A
3500	2385 W	2888 W	3452 W	1140	27 A
4500	2454 W	3051 W	3589 W	1560	31 A
Czynnik chłodniczy		**R 134a**			

(Podano dane dotyczące chłodzenia podczas jazdy, dane dotyczące chłodzenia postojowego różnią się od nich).

Do przestrzeni ładunkowych do 18 m³

TRANSPORT PRODUKTÓW GŁĘBOKO MROŻONYCH PODCZAS JAZDY – R 404A

Dometic Frigo	30°C na zewnątrz				
	Chłodzenie podczas jazdy			Objętościowe natężenie przepływu powietrza	Pobór prądu
	0°C	–10°C	–20°C	m³/h	A
2500	2394 W	1797 W	1034 W	780	22 A
3500	2496 W	2016 W	1334 W	1140	27 A
4500	2567 W	2062 W	1283 W	1560	31 A
Czynnik chłodniczy		**R 404a**			

(Podano dane dotyczące chłodzenia podczas jazdy, dane dotyczące chłodzenia postojowego różnią się od nich).

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ELASTYCZNY SYSTEM MODUŁOWY

- Montowany wewnątrz pojazdu parownik nie ma wpływu na jego wygląd, ani właściwości aerodynamiczne
- Bez komponentów montowanych na dachu – brak ryzyka podczas wjazdu do podziemnych garaży
- Większe bezpieczeństwo w przypadku nagłych manewrów, ponieważ środek ciężkości pojazdu nie ulega zmianie
- Brak konieczności cięcia szkieletu ani blachy dachu – wytrzymałość nadwozia na skręcanie i właściwości antykorozyjne pozostają nienaruszone

Szczegółowe informacje na temat systemu modułowego Dometic Frigo można znaleźć w cenniku i przeglądzie produktów.

INSTALACJA MODUŁOWA

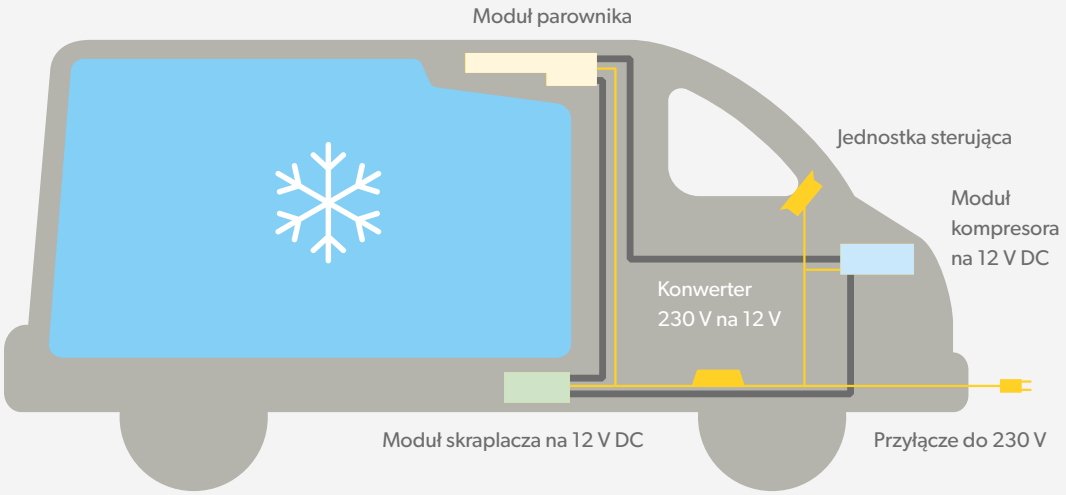

ODPOWIEDNIE KOMBINACJE ELEMENTÓW DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

PAROWNIK 2500

SKRAPLACZ ROZMIAR 1

PAROWNIK 3500

SKRAPLACZ ROZMIAR 2

PAROWNIK 4500

SKRAPLACZ ROZMIAR 2

DEDYKOWANY DO POJAZDU ZESTAW DO MONTAŻU POD MASKĄ

KOMPRESOR

WĄŻ

OPCJA

CHŁODZENIE POSTOJOWE, ODSZRANIANIE GORĄCYM GAZEM, INNE AKCESORIA

WYBÓR PRODUKTÓW

Wydajność wg przepisów ATP przy 3-krotnym otwarciu drzwi na godzinę przy temperaturze zewnętrznej 30°C

NOWOŚĆ
Dometic Frigo DC 2500

NOWOŚĆ
Dometic Frigo DC 3500

Chłodzenie R 134a

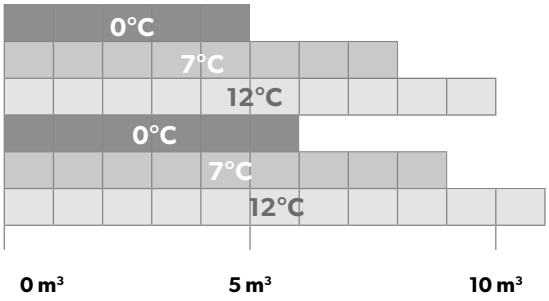

Pojemność przestrzeni ładunkowej

Dane dla R134a: współczynnik U = 0,4 W (m² K) przy 3-krotnym otwarciu drzwi na godzinę, trwającym 3 minuty każde, temperaturze otoczenia 30°C i względnej wilgotności powietrza 60% (DIN 1815)

Dometic Frigo 2500
Dometic Frigo 3500
Dometic Frigo 4500

Chłodzenie R 134a

Dometic Frigo 2500
Dometic Frigo 3500
Dometic Frigo 4500

Transport produktów głęboko mrożonych R 404a

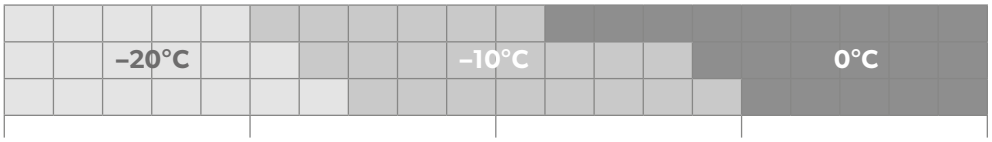

Pojemność przestrzeni ładunkowej



R 134a
12°C
6°C
0°C

R 404a
0°C
–10°C
–20°C

Dane dla R134a: współczynnik U = 0,7 W (m² K) przy 3-krotnym otwarciu drzwi na godzinę, trwającym 3 minuty każde, temperaturze otoczenia 30°C i względnej wilgotności powietrza 60% (DIN 1815)
Dane dla R404a: współczynnik U = 0,4 W (m² K) przy 3-krotnym otwarciu drzwi na godzinę, trwającym 3 minuty każde, temperaturze otoczenia 30°C i względnej wilgotności powietrza 60% (DIN 1815)

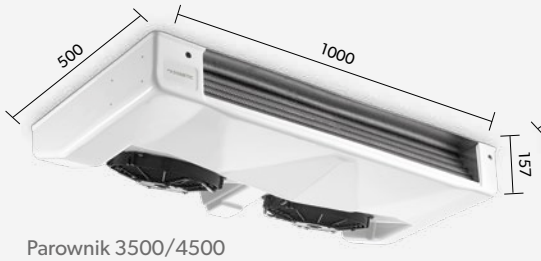

Parownik 3500/4500

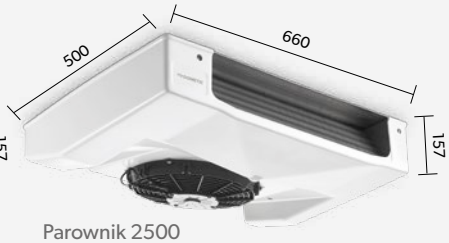

Parownik 2500

Jednostka sterująca Dometic Frigo DC (tylko do Dometic Frigo DC)

Skraplacz 3500/4500

Skraplacz 2500

Moduł kompresora i skraplacza Dometic Frigo DC (tylko do Dometic Frigo DC)

INFORMACJA

Jednostka sterująca Dometic Frigo wyświetla przypomnienie o nadejściu terminu serwisowania. System chłodniczy nie przestaje jednak pracować. Ilość godzin pracy obliczana jest na podstawie czasu pracy kompresora. Pierwsze serwisowanie wymagane jest po upływie 100 godzin od pierwszego uruchomienia systemu chłodniczego, a następnie co 1000 godzin pracy.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

WYJĄTKOWE SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI SYSTEM DOMETIC FRIGO ODZNACZA SIĘ NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄ

Wydajność, efektywność, długa żywotność, łatwość montażu i konserwacji – takie wymagania postawiliśmy podczas opracowywania naszych w pełni zintegrowanych systemów chłodniczych. Poniżej zamieszczamy tylko kilka szczegółów wyróżniających system Dometic Frigo.

WIELOPUNKTOWY WTRYSK CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Systemy Dometic Frigo uzyskują wysoką wydajność chłodniczą dzięki układowi wielopunktowego wtrysku i zastosowaniu wydajnych parowników. Wielopunktowy wtrysk zapewnia równomierne rozprowadzenie czynnika chłodniczego w parowniku. Skutkuje to jednolitym parowaniem, a tym samym wzrostem wydajności chłodniczej.

FILTR OSUSZACZ Z WZIERNIKIEM

Dodatkową zaletą jest filtr osuszacz ze zintegrowanym wziernikiem. Pozwala on na łatwe kontrolowanie poziomu napełnienia i stanu czynnika chłodniczego. Wystarczy jedno spojrzenie na wziernik i już wiadomo, kiedy trzeba wymienić osuszacz. Pomaga to uniknąć uszkodzenia lub przestojów z powodu awarii. (Tylko Dometic Frigo).

BRYZGOSZCZELNE PODZESPOŁY

Równie wysoką jakością odznacza się układ chłodzenia postojowego. Dometic jako jedyny producent oferuje bryzgoszczelne przyłącze 230 V do montażu w zderzaku – opatentowane rozwiązanie firmy DEFA.

Optymalne chłodzenie: wielopunktowy wtrysk zapewnia równomierne rozprowadzenie czynnika chłodniczego w parowniku.

Optymalna kontrola: wziernik w filtrze osuszaczu umożliwia nadzorowanie stanu systemu chłodniczego (tylko Dometic Frigo).

AGRE
CHŁOD

EGATY
ONICZE

AGREGATY CHŁODNICZE W TRZECH WARIANTACH O RÓŻNEJ MOCY

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO WSZYSTKICH WARUNKÓW INSTALACJI

Chłodzenie wymagane jest na stoiskach targowych, w pojazdach gastronomicznych oraz służb ratowniczych i w innych specjalnych zastosowaniach. Często jednak nie ma w nich miejsca na instalację odpowiednich urządzeń. Alternatywą jest wykorzystanie istniejących schowków. Elementy systemu Dometic ColdMachine umożliwiają przekształcenie schowków, szuflad i wszelkiego rodzaju pojemników w zindywidualizowane rozwiązania chłodnicze.

Oferta obejmuje agregaty chłodnicze w trzech klasach wydajności – wszystkie z zaawansowanymi technicznie kompresorami o regulowanej mocy i pasującymi parownikami w różnych kształtach i rozmiarach.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

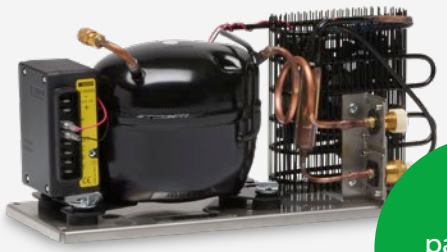

3 parowniki do wyboru

DOMETIC COLDMACHINE SERII 50

Agregaty w wersji podstawowej w atrakcyjnej cenie

- Przeznaczone do małych lodówek (o pojemności do ok. 130 litrów) i stosowania w normalnych temperaturach otoczenia
- Kompresor z regulacją mocy
- Dwa chłodzone powietrzem agregaty o różnym kształcie
- Trzy rodzaje parowników dobrane odpowiednio do mocy kompresora
- Płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej
- Doskonała praca również w pochylonej pozycji

7 parowniki do wyboru

DOMETIC COLDMACHINE SERII 80

Profesjonalne agregaty zapewniające indywidualny komfort chłodzenia

- Przeznaczone do małych i średniej wielkości lodówek (o pojemności do ok. 250 litrów) i stosowania w normalnych temperaturach otoczenia
- Kompresor z regulacją mocy
- Trzy chłodzone powietrzem agregaty o różnym kształcie
- Siedem rodzajów parowników i jeden zasobnik zimna z automatycznym sterownikiem programowym, dobrane odpowiednio do mocy kompresora
- Płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej
- Doskonała praca również w pochylonej pozycji

3 parowniki do wyboru

DOMETIC COLDMACHINE SERII 90

Profesjonalne agregaty spełniające najwyższe wymagania

- Przeznaczone do bardzo dużych lodówek (o pojemności do ok. 400 litrów) i do zamrażarek (o pojemności do ok. 200 litrów) oraz do stosowania w wysokich temperaturach otoczenia
- Kompresor o wysokiej mocy z regulatorem (wydajność chłodzenia większa o 25%)
- Trzy chłodzone powietrzem agregaty o różnym kształcie
- Trzy rodzaje parowników i jeden zasobnik zimna z automatycznym sterownikiem programowym, dobrane odpowiednio do mocy kompresora
- Płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej
- Doskonała praca również w pozycji pochylonej
- Z elektronicznym układem optymalizacji zużycia energii AEO (ang. Adaptive Energy Optimiser)

DOMETIC COLDMACHINE 54 / 55

AGREGATY CHŁODNICZE		COLDMACHINE 54	COLDMACHINE 55	
	**Pojemność lodówki**	Maks. 130 l przy standardowych lodówkach z parownikami bezpośredniego działania,Maks. 100 l przy zastosowaniu zasobników zimna		MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ ODPORNA NA KOROZJĘ PŁYTA MONTAŻOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
	Zasilanie	12 / 24 V DC		
	Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (35 g) równoważnik CO_2: 0,050 t, GWP: 1430		
	System	W pełni hermetyczny kompresor z elektronicznym układem sterowania i wbudowanym zabezpieczeniem przed zbyt niskim napięciem, układ odłączający przy niskim napięciu, elektroniczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, samouszczelniające się złącza zaworowe		
	**Wymiary** (szer. x wys. x gł.)	386 x 165 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	
	Waga (kg)	6	6,5	
	Zalety	Możliwość montażu na podłodze, płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej		
	Nr katalogowy	9105306623	9105306624	
	/ Akcesoria			
	Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V › 24 V		9600000445	
	Zasilacz sieciowy EPS 100, 230 V › 24 V		9600000440	

DOMETIC COLDMACHINE VD-01

PAROWNIK TYPU „L" DO SERII 50

	**Pojemność lodówki** (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 80 Maks. 100	TERMOSTAT Z KONTROLKĄ LED 
	Średni pobór mocy (ok., W)	35	
	Pobór prądu (Ah/h) z 35 mm izolacją z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacją z pianki poliuretanowej	 1,46 1,17	
	System	Standardowy parownik typu „L" do montażu w pionie lub poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m	
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	300 x 270 x 110 mm	
	Waga (kg)	1,5	
	Nr katalogowy	9105306625	

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC COLDMACHINE VD-02

PAROWNIK PŁYTOWY DO SERII 50



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 30 Maks. 50
Średni pobór mocy (ok., W)	35
Pobór prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 1,31 1,02
System	Standardowy parownik płytowy do montażu w pionie lub poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	275 x 240 x 25 mm
Waga (kg)	1
Nr katalogowy	9105306627

DOMETIC COLDMACHINE VD-07

PAROWNIK TYPU „O" DO SERII 50

Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 100 Maks. 130
Średni pobór mocy (ok., W)	35
Pobór prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 1,46 1,17
System	Standardowy parownik typu „O" do montażu w pionie lub w poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	255 x 210 x 90 mm
Waga (kg)	1,5
Nr katalogowy	9105306628

DOMETIC COLDMACHINE 84 / 85 / 86

AGREGATY CHŁODNICZE	COLDMACHINE 84	COLDMACHINE 85	COLDMACHINE 86
Pojemność lodówki	Maks. 250 l przy standardowych lodówkach z parownikami bezpośredniego działania, Maks. 70 l przy głębokim mrożeniu		
Zasilanie	12 / 24 V DC		
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (45 g) równoważnik CO_2: 0,064 t, GWP: 1430		
System	W pełni hermetyczny, kompresor z elektronicznym układem sterowania i wbudowanym zabezpieczeniem przed zbyt niskim napięciem, układ odłączający przy niskim napięciu, elektroniczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego, skraplacz lamelowy, samouszczelniające się złącza zaworowe		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	386 x 160 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm
Waga (kg)	6	6	6,5
Zalety	Możliwość montażu na podłodze, płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej		
Nr katalogowy	9105306597	9105306598	9105306599







MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

ODPORNA NA KOROZJĘ PŁYTA MONTAŻOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

/ Akcesoria	
Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V › 24 V	9600000445
Kanał nadmuchowy z elementem współpracującym i wężem o długości 2 m do zapewnienia cyrkulacji powietrza	9103540107

DOMETIC COLDMACHINE VD-03

PAROWNIK LAMELOWY VD-03 DO AGREGATÓW SERII 80	
Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 170 Maks. 200
Średni pobór mocy (ok., W)	50
Pobór prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 1,88 1,46
System	Miedziano-aluminiowy parownik lamelowy o dużej powierzchni aktywnej do montażu w pionie lub poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2,5 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	380 x 230 x 82 mm
Waga (kg)	2
Nr katalogowy	9105306603



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC COLDMACHINE VD-04

PAROWNIK TYPU „L" VD-04 DO AGREGATÓW SERII 80



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 130 Maks. 170
Średni pobór mocy (ok., W)	45
Zużycie prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 1,88 1,50
System	Standardowy parownik typu „L", samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	375 x 285 x 120 mm
Waga (kg)	1,5
Nr katalogowy	9105306604

DOMETIC COLDMACHINE VD-05

PAROWNIK PŁYTOWY VD-05 DO AGREGATÓW SERII 80

Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 130 Maks. 170
Średni pobór mocy (ok., W)	45
Zużycie prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 1,88 1,50
System	Standardowy parownik płytowy, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	375 x 350 x 25 mm
Waga (kg)	1,5
Nr katalogowy	9105306605

DOMETIC COLDMACHINE VD-18

PAROWNIK PŁYTOWY VD-18 DO AGREGATÓW SERII 80



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 100 Maks. 150
Średni pobór mocy (ok., W)	45
Zużycie prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 1,88 1,50
System	Standardowy parownik płytowy, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	375 x 250 x 25 mm
Waga (kg)	1,5
Nr katalogowy	9105306614

DOMETIC COLDMACHINE VD-08

PAROWNIK KĄTOWY VD-08 DO AGREGATÓW SERII 80



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 160 Maks. 180
Średni pobór mocy (ok., W)	60
Pobór prądu (Ah/h) z 35 mm izolacją z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacją z pianki poliuretanowej	 2,50 2,00
System	Standardowy parownik kątowy, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	465 x 270 x 360 mm
Waga (kg)	2,0
Nr katalogowy	9105306607

DOMETIC COLDMACHINE VD-09

PAROWNIK TYPU „O" VD-09 DO AGREGATÓW SERII 80



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 160 Maks. 180
Średni pobór mocy (ok., W)	60
Pobór prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 2,25 1,75
System	Parownik typu „O" do montażu w pionie lub poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	365 x 141 x 270 mm
Waga (kg)	2,0
Nr katalogowy	9105306608

DOMETIC COLDMACHINE VD-15

PAROWNIK Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA VD-15 DO AGREGATÓW SERII 80



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 200 Maks. 250
Średni pobór mocy (ok., W)	60
Pobór prądu (Ah/h) z 35 mm izolacją z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacją z pianki poliuretanowej	 2,00 1,50
System	Wysokowydajny parownik lamelowy z wymuszonym obiegiem powietrza i bezszczotkowym wentylatorem, biała obudowa z tworzywa sztucznego, wydajne chłodzenie dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2,5 m, bezstopniowy termostat (zamontowany w obudowie parownika)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	220 x 275 x 80 mm
Waga (kg)	2,0
Nr katalogowy	9105306612

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC COLDMACHINE 94 / 95 / 96

AGREGATY CHŁODNICZE	COLDMACHINE 94	COLDMACHINE 95	COLDMACHINE 96
Pojemność lodówki	Maks. 400 l przy standardowych lodówkach z parownikami bezpośredniego działania, Maks. 250 l przy zastosowaniu zasobników zimna, Maks. 200 l przy głębokim mrożeniu		
Zasilanie	12 / 24 V DC		
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (60 g) równoważnik CO_2: 0,086 t, GWP: 1430		
System	W pełni hermetyczny, wysokowydajny kompresor z układem elektronicznym AEO i wbudowanym zabezpieczeniem przed zbyt niskim napięciem, układ odłączający przy niskim napięciu, elektroniczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego, skraplacz lamelowy, samouszczelniające się złącza zaworowe		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	386 x 155 x 130 mm	220 x 155 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm
Waga (kg)	6	6	6,5
Zalety	Możliwość montażu na podłodze, płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej, elektroniczny układ sterowania AEO		
Nr katalogowy	9105306600	9105306601	9105306602





MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

ODPORNA NA KOROZJĘ PŁYTA MONTAŻOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DZIĘKI UKŁADOWI ELEKTRONICZNEMU AEO

/ Akcesoria	
Zasilacz sieciowy MPS 35, 110–240 V › 24 V	9600000445
Kanał nadmuchowy z elementem współpracującym i wężem o długości 2 m do zapewnienia cyrkulacji powietrza	9103540107

DOMETIC COLDMACHINE VD-14N

PAROWNIK Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA VD-14N DO AGREGATÓW SERII 90

Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 300 Maks. 400
Średni pobór mocy (ok., W)	80
Pobór prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 3,33 2,33
System	Superwydajny parownik lamelowy z wymuszonym obiegiem powietrza o zwiększonej powierzchni. Hermetyczny i wydajny wentylator promieniowy wytwarzający silny strumień powietrza, bezstopniowy termostat wewnętrzny zapewniający optymalny rozkład temperatury wewnątrz lodówki. Prosty montaż dzięki samouszczelniającym się złączom i giętkiemu przewodowi przyłączeniowemu (ok. 2,5 m) Stabilna, biała obudowa z tworzywa sztucznego
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	250 x 310 x 90 mm
Waga (kg)	2,0
Nr katalogowy	9105306609



DOMETIC COLDMACHINE VD-16

PAROWNIK DO ZAMRAŻARKI Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA VD-16 DO AGREGATÓW SERII 90



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 100 mm	 Maks. 130 Maks. 200
Średni pobór mocy (ok., W)	60
Pobór prądu (Ah/h) z 50 mm izolacją z pianki poliuretanowej z 100 mm izolacją z pianki poliuretanowej	 2,75 2,00
System	Wysokowydajny parownik lamelowy z wymuszonym obiegiem powietrza w przezroczystej obudowie z tworzywa sztucznego, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2,5 m, bezstopniowy termostat zamontowany w obudowie parownika
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	330 x 280 x 145 mm
Waga (kg)	2,5
Nr katalogowy	9105306613

DOMETIC COLDMACHINE VD-21

PAROWNIK PŁYTOWY VD-21 DO AGREGATÓW SERII 90

Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 100 mm	 Maks. 250 (chłodzenie) / 100 (głębokie mrożenie) maks. 300 (chłodzenie) / 150 (głębokie mrożenie)
Średni pobór mocy (W, ok.)	60
Pobór prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 100 mm	 2,50 (chłodzenie) / 3,00 (głębokie mrożenie) 2,00 (chłodzenie) / 2,00 (głębokie mrożenie)
System	Standardowy parownik płytowy o dużej powierzchni, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat do regulacji chłodzenia i głębokiego mrożenia (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętłem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), do chłodzenia i głębokiego mrożenia
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	1373 x 305 x 10 mm
Waga (kg)	4,0
Nr katalogowy	9105306615

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC COLDMACHINE CS-NC15

KOMPAKTOWY AGREGAT CHŁODNICZY Z KRATKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I WYSOKOWYDAJNYM PAROWNIKIEM LAMELOWYM Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA



Pojemność lodówki (l) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 Maks. 200 Maks. 250
Zasilanie	12 / 24 V DC
System	W pełni hermetyczny kompresor z elektronicznym układem sterowania i zintegrowanym zabezpieczeniem przed zbyt niskim napięciem, układ odłączający przy niskim napięciu, elektroniczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, bezszczotkowy wentylator prądu stałego, skraplacz lamelowy, wysokowydajny parownik lamelowy z wymuszonym obiegiem powietrza w białej obudowie z tworzywa sztucznego z bezszczotkowym wentylatorem, szybkie chłodzenie dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza
Czynnik chłodniczy	W obiegu czynnika chłodniczego znajduje się fluorowany gaz cieplarniany R 134a (60 g) równoważnik CO_2: 0,086 t, GWP: 1430
Pobór prądu (Ah/h) z izolacją z pianki poliuretanowej 35 mm z izolacją z pianki poliuretanowej 50 mm	 2,00 1,50
Waga (kg)	8,5
Zalety	Szybkie chłodzenie dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza, bezstopniowy termostat (zamontowany w obudowie parownika), zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, układ odłączający przy niskim napięciu
Nr katalogowy	9105306593

PAROWNIK Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA ZAPEWNIAJĄCY OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA PRZY MINIMALNYM ZUŻYCIU ENERGII

ŁATWY MONTAŻ



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

Dometic
Cool-Ice WCI 55

Dometic
TropiCool TCX 21

Dometic
CoolFreeze CDF 18

Dometic
CoolFreeze CFX 100W

Dometic TL450

Dometic DS 601 H

PRODUKT	ZASILANIE	NR KATALOGOWY		GR. PROD.	STRONA
Lodówki pasywne					
Przenośne lodówki do utrzymywania produktów w chłodzie lub cieple					
Dometic Cool-Ice WCI 13	–	9600000500		4.14	14
Dometic Cool-Ice WCI 22	–	9600000501		4.14	14
Dometic Cool-Ice WCI 33	–	9600000502		4.14	14
Dometic Cool-Ice CI 42	–	9600000541		4.14	14
Dometic Cool-Ice CI 55	–	9600000542		4.14	14
Dometic Cool-Ice CI 70	–	9600000543		4.14	14
Dometic Cool-Ice CI 85	–	9600000544		4.14	14
Dometic Cool-Ice CI 85W	–	9600000545		4.14	14
Dometic Cool-Ice CI 110	–	9600000546		4.14	14
Lodówki termoelektryczne					
Przenośne lodówki termoelektryczne do chłodzenia i podgrzewania					
Dometic TropiCool TCX 14	12/24 V DC i 230 V AC	9103540486		4.80	18
Dometic TropiCool TCX 21	12/24 V DC i 230 V AC	9103540487		4.80	19
Dometic TropiCool TCX 35	12/24 V DC i 230 V AC	9103540488		4.80	19
Lodówki kompresorowe					
Przenośne lodówko-zamrażarki kompresorowe					
Dometic CoolFreeze CDF 11	12/24 V DC	9103540285		4.80	25
Dometic CoolFreeze CDF 18	12/24 V DC	9103540485		4.80	25
Lodówko-zamrażarki kompresorowe ze specjalnym układem elektronicznym CFX					
Dometic CoolFreeze CFX 35W	12/24 V DC, 100–240 V AC	9103540290		4.80	27
Dometic CoolFreeze CFX 40W	12/24 V DC, 100–240 V AC	9103540291		4.80	28
Dometic CoolFreeze CFX 50W	12/24 V DC, 100–240 V AC	9103540292		4.80	28
Dometic CoolFreeze CFX 65W	12/24 V DC, 100–240 V AC	9103540293		4.80	29
Dometic CoolFreeze CFX 100W	12/24 V DC, 100–240 V AC	9600002992		4.80	29
Kontenery chłodnicze i mroźnicze o podwyższonej wytrzymałości					
Dometic TL200	12 V DC / 230 V AC	9103540405		4.25	36
Dometic TL300	12 V DC / 230 V AC	9600023549		4.25	36
Dometic TL450	12 V DC / 230 V AC	9103540406		4.25	37
Dometic FO200 NC	12 V DC / 230 V AC	9103540408		4.25	38
Dometic FO450 NC	12 V DC / 230 V AC	9103540409		4.25	38
Dometic FO650	12 V DC / 230 V AC	9600024342		4.25	40
Dometic FO800 NC	12 V DC / 230 V AC	9600002642		4.25	40
Dometic FO850	12 V DC / 230 V AC	9600024343		4.25	41
Dometic FO1000 NC	12 V DC / 230 V AC	9600002641		4.25	41
Lodówki medyczne					
Dometic DS 301 H	230 V AC	9105203202		6.51	48
Dometic DS 601 H	230 V AC	9105203213		6.51	48
Dometic HC 302	230 V AC	9105204209		6.63	49
Dometic HC 302D	230 V AC	9105204421		6.63	49
Dometic HC 502	230 V AC	9105204215		6.63	49
Dometic HC 502D	230 V AC	9105204425		6.63	49
Cieplarka do zabudowy					
Dometic CoolMatic MH 07	12 V DC	9105204551		4.80	50

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

	PRODUKT	ZASILANIE	NR KATALOGOWY		GR. PROD.	STRONA
Dometic CoolMatic CRD 50S	**Lodówki kompresorowe do zabudowy**					
	Dometic CoolMatic MR 07	12 V DC	9105204550		4.80	51
	Dometic CoolMatic MRR 07	12 V DC	9600000771		4.80	51
	Lodówka termoelektryczna do zabudowy					
	Dometic TropiCool TB W203	12 V DC	9600000490		4.80	52
	Dometic TropiCool TB W203 OGRZEWANIE	12 V DC	9103540147		4.80	52
	Szufladowa lodówka kompresorowa					
	Dometic CoolMatic CRD 50S	12/24 V DC	9103540374		6.51	53
	Chłodziarki do mleka do ekspresów do kawy					
Dometic DW 6	Dometic MyFridge MF 05M	100–240 V DC	9103500527		4.15	56
	Dometic MyFridge MF 1M	100–240 V DC	9103500526		4.15	56
	Dometic MyFridge MF 5M	230 V AC	9105301561		4.15	57
	Dometic DW 6	12 V DC / 230 V AC	9105330356		4.15	57
	Systemy chłodnicze Dometic Frigo					
	Dometic Frigo DC 2500, R 134a		9600010782		2.04	62
	Dometic Frigo DC 3500, R 134a		9600010787		2.04	62
Parownik Dometic Frigo 3500, R 134a	Zestaw adaptera Dometic		zależnie od pojazdu		2.04	63
	Parownik Dometic Frigo 2500, R 134a		8883000001		2.04	64
	Parownik Dometic Frigo 3500, R 134a		8883000003		2.04	64
	Parownik Dometic Frigo 4500, R 134a		8883000005		2.04	64
	Skraplacz Dometic Frigo		zależnie od pojazdu		2.04	65
	Kompresor Dometic Frigo		zależnie od pojazdu		2.04	65
	Układ chłodzenia postojowego Dometic Frigo		zależnie od pojazdu		2.04	65
	Układ rozmrażania gorącym gazem Dometic Frigo		8883000404		2.04	65
	Agregaty chłodnicze					
Dometic ColdMachine 55	Dometic ColdMachine 54		9105306623		4.07	72
	Dometic ColdMachine 55		9105306624		4.07	72
	Dometic ColdMachine VD-01		9105306625		4.07	72
	Dometic ColdMachine VD-02		9105306627		4.07	73
	Dometic ColdMachine VD-07		9105306628		4.07	73
	Dometic ColdMachine 84		9105306597		4.07	74
	Dometic ColdMachine 85		9105306598		4.07	74
	Dometic ColdMachine 86		9105306599		4.07	74
	Dometic ColdMachine VD-03		9105306603		4.07	74
Dometic ColdMachine VD-04	Dometic ColdMachine VD-04		9105306604		4.07	75
	Dometic ColdMachine VD-05		9105306605		4.07	75
	Dometic ColdMachine VD-18		9105306614		4.07	75
	Dometic ColdMachine VD-08		9105306607		4.07	76
	Dometic ColdMachine VD-09		9105306608		4.07	76
	Dometic ColdMachine VD-15		9105306612		4.07	76
Dometic ColdMachine CS-NC15	Dometic ColdMachine 94		9105306600		4.07	77
	Dometic ColdMachine 95		9105306601		4.07	77
	Dometic ColdMachine 96		9105306602		4.07	77
	Dometic ColdMachine VD-14N		9105306609		4.07	77
	Dometic ColdMachine VD-16		9105306613		4.07	78
	Dometic ColdMachine VD-21		9105306615		4.07	78
	Dometic ColdMachine CS-NC15		9105306593		4.07	79

ABY ZAMÓWIĆ PRODUKTY DOMETIC – ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

+48 22 414 32 00 / INFO@DOMETIC.PL

MASZ OCHOTĘ NA WIĘCEJ ...? ZAMÓW NASZE KATALOGI!

2019

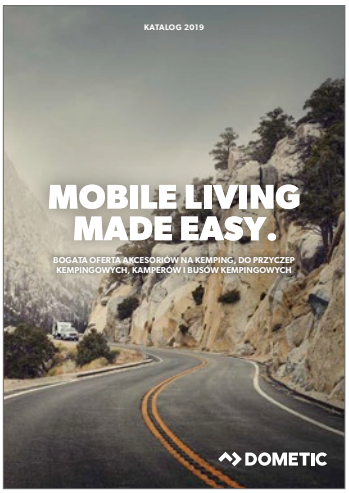

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO, DO PRZYCZEP KEMPINGOWYCH, KAMPERÓW I BUSÓW KEMPINGOWYCH

Bogata oferta dla entuzjastów podróżowania kamperem lub przyczepą kempingową. Kompleksowe wyposażenie obejmujące urządzenia chłodnicze i klimatyzatory, produkty elektroniczne, kamery cofania, akcesoria samochodowe, okna, markizy, produkty kuchenne i sanitarne.

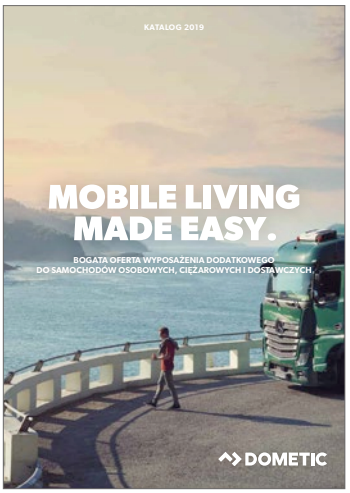

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH

Produkty zapewniające bezpieczeństwo i zwiększające komfort podróży w samochodzie osobowym, dostawczym i w ciężarówce. Od systemów parkowania i kamer cofania, aż po urządzenia do konserwacji akumulatora. A dodatkowo bogata oferta lodówek przenośnych przydatnych w pracy i w czasie wolnym.

NASZE KATALOGI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W INTERNECIE POD ADRESEM: DOMETIC.COM

OBSŁUGA KLIENTA

INTERNET
dometic.com
info@dometic.pl

TWÓJ PARTNER DOMETIC
Dystrybutorów Dometic łatwo znajdziesz na naszej stronie internetowej:
dometic.com

DOMETIC

Dometic jest globalną firmą, która – poprzez dostarczanie doskonałych rozwiązań pozwalających zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi podczas podróży – sprawia, że życie w drodze staje się prostsze. Ułatwiamy gotowanie, dbanie o higienę osobistą i utrzymywanie przyjemnej temperatury poza domem. Oferujemy inteligentne i niezawodne produkty o wyjątkowym wzornictwie.

Mobile living made easy.

DOMETIC

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Mail info@dometic.pl
Net dometic.com

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr

GERMANY
DOMETIC GERMANY GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Elveveien 30 B
3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail info@dometic.co.uk